



## Расцвет новой технологии SIMPLEBUS COLOR.

Создатели первой 2-проводной  
системы гордо представляют SIMPLEBUS  
COLOR - самую совершенную, гибкую и  
инновационную видеодомофонную систему.  
Простая установка гарантирует для  
монтажника самый лучший результат.



## Мы заглядываем в будущее...

Как эксклюзивный итог разработок Comelit, система Simplebus Color представляет самые передовые технологии, обеспечивающие реальный результат в простоте установки, удобства использования и скорости освоения. Свойства Simplebus Color переворачивают взгляд на обычную процедуру монтажа на каждом из этапов.

Международный успех 2-проводной системы является наилучшим примером, показывающим как технические новинки с радостью принимаются пользователями.




 **Comelit®**

# SIMPLEBUS

## Экономия времени

Главное преимущество новейшей технологии Simplebus Color - значительное сокращение времени, необходимого на установку, более 50% по сравнению с традиционными системами. Это происходит благодаря особым свойствам новой цифровой системы, использующей только 2 провода. Отсутствуют все возвратные провода от внешних устройств, а также коаксиальный кабель, видео-усилители и питание монитора в видеодомофоне. Необычайная простота Simplebus Color также уменьшает вероятность ошибок при установке.

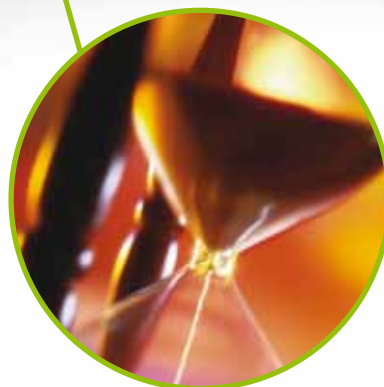

# COLOR

## Создаем недоступное для других



### От 1 до 240 пользователей

Технология Simplebus Color позволяет подключать до 240 пользователей посредством всего 2 проводов, включая питание. С Simplebus Color возможно создание системы любой сложности, от домов на 2 семьи, до больших многоквартирных домов, с максимальной простотой и эффективностью.

### Дальность до 600 метров

Simplebus Color позволяет подключать внешние устройства удаленные от монитора до 350м. С добавлением усилителя можно создать систему, которая будет передавать видео-звуковой сигнал от внешнего устройства на монитор с расстояния до 600 м!



 **Comelit®**

# SIMPLEBUS



## Невероятная гибкость



## Неограниченные решения

Используя технологию Simplebus Color можно создавать системы с неограниченным количеством главных и вторичных входов, при необходимости можно использовать пульт портье. Кроме этого возможна связь с несколькими вторичными входами одновременно без задействования главного входа.

## Полностью интеркоммуникационная система


Simplebus Color позволяет интеркоммуникацию до 8 ветвей домофонов или видеодомофонов. При этом их взаимосвязь не несет помех основным и вторичным внешним устройствам.

# COLOR

## Возможность использовать любой тип кабеля

Simplebus Color прекрасно работает с любым типом кабеля: специальный Comelit, 2-жильный, витой, витой экранированный, телефонный кабель.

Таким образом, Simplebus Color идеален при восстановительных работах из-за возможности использовать существующие кабели. Замена домофона видеомонитором становится очень простой, как и реализация смешанных систем.

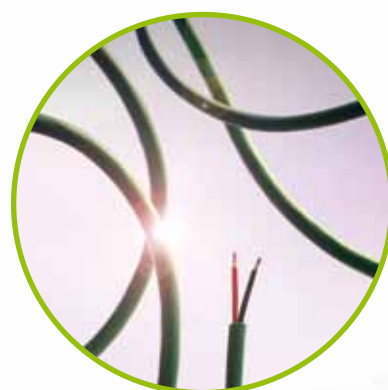

### Применение: ВОЗМОЖНО ВСЕ

Система Simplebus Color создана с возможностью добавлять одну или несколько камер видеонаблюдения.




 **Comelit®**

# SIMPLEBUS

Максимальная дистанция и свойства проводников  
Соединение оборудования по неполяризованному типу. Использование проводников с свойствами, не указанными в таблице не гарантирует указанной дальности передачи или необходимого качества сигнала и поэтому к использованию не рекомендуются.

Тип кабеля	Максимальная дистанция между микшером и внешним устройством	Максимальная дистанция между Арт. 4833С и микшером Арт. 4888С	Максимальная дистанция между внешним устройством и Арт. 4833С
	A	B	C
Кабель Comelit Арт. 4577, сечением 1 мм <sup>2</sup> 	200 м	200 м	200 м
2-жильный кабель сечением 1.5 мм <sup>2</sup> 	150 м	100 м	100 м
Витой экранированный кабель сечением 1 мм <sup>2</sup> 	120 м	80 м	80 м
Витой телефонный кабель сечением 0.28 мм <sup>2</sup> 	100 м	150 м	150 м

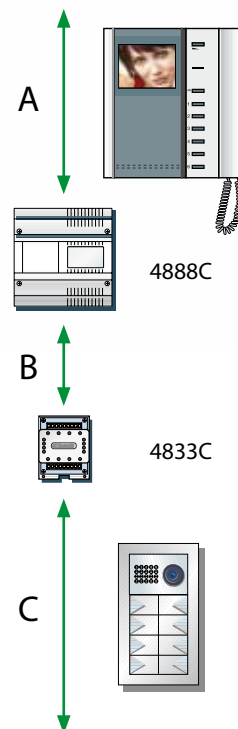



## Установщики довольны, пользователи тоже

### От аудио к видео с минимальными переделками

Технология Simplebus Color позволяет просто добавить камеру во внешний модуль и заменить домофон на монитор.



### Полная модульность

Принцип рациональности и удобства, характеризующий систему Simplebus Color реализован в технических и структурных аспектах: источник питания имеет типоразмер 12 модулей DIN и может устанавливаться в стандартный 12 модульный короб.

### Микшер с 4 выходами

Simplebus Color обладает микшерами с 4 выходами, которые упрощают даже сложные схемы. Например при наличии нескольких квартир или нескольких лестничных клеток.



### Программирование с помощью переключателей

Для программирования домофона, монитора или входной панели нужен всего один человек и пара секунд времени на установку переключателей в нужный код.



### Большой выбор входных панелей

Существуют различные виды входных панелей, для любой архитектуры и стиля.

 **Comelit®**

# SIMPLEBUS





POWERCOM

с. 12

VANDALCOM

с. 20



DIVA AUDIO

с. 26

STYLE

с. 30

MAESTRO

с. 34

Монитор DIVA

с. 38

PLANUX

с. 42

Монитор BRAVO

с. 46

Монитор GENIUS

с. 50



Источники  
питания и  
аксессуары

с. 54

Схемы систем

с. 60

# Оглавление

Артикул	Page	Артикул	Page	Артикул	Page
1026	18 - 25	1626	33	3183SV	24
1027	18 - 25	1627	33	3186	24
1028	18 - 25	1627B	33	3188	24
1122/A	56	1998A	59	3198	24
1122/C	56	2600/1	33	3262	22
1136/A	56	2600/2	33	3268	22
1172	24	2600/3	33	3309	17
1195	56	2600/4	33	3311	14
1200	56	2600/5	33	3312	14
1212/B	56	2610	32	3314	14
1214/2C	56	2618	32	3316	14
1216	56	2628	32	3319	15
1224A	56	2628B	32	3320	15
1229	57	2638	33	3321	15
1230	57	2642B/16	33	3323	16
1232	57	2642W/16	33	3324	16
1234/PW	18	2642W/28	33	3325	16
1236	57	2904	59	3326	16
1249/A	18 - 57	3064B	23	3328	16
1251/A	57	3070/A	23	3335	16
1252	57	3072/A	23	3340	16
1256	58	3110	14	3342	17
1257	58	3159	22	3344	17
1259C	58	3160	22	3346	17
1395	58	3161	22	3346SV	16
1414	58	3161/A	22	3639	15
1415	58	3164	23	3640	15
1536	58	3176	23	3649	15
1602	17 - 24	3182	23	4576/100	59
1602VC	17 - 25	3183	24	4576/500	59

Артикул	Page	Артикул	Page	Артикул	Page
4577/100	59	5814C	52		
4577/500	59	5900B	36		
4578/100	59	5900G	36		
4578/500	59	5912	36		
4660C	17 - 25	5914C	36		
4780	40	5914CI	36		
4780B	40	6101B	44		
4781	28	6101C	45		
4782	28 - 40	6101D	45		
4784	28 - 40	6101E	45		
4784I	28 - 40	6101F	45		
4833C	60	6101G	45		
4834/9	60	6101H	45		
4888C	60	6101I	45		
4897	60	6101J	45		
4898C	60	6101L	45		
5702	48	6101N	45		
5702BM	48	6101W	44		
5712	49	6101Z	45		
5712	52	6112	44		
5714C	48 - 52	6114C	44		
5714CI	48	6114CI	44		
5714CV	49	6117	44		
5722	48	6120	44		
5722BM	48	6121	45		
5724C	48	6122	45		
5733	49				
5734	49				
5802	52				
5802BM	52				


# Powercom

Powercom - оригинальная и узнаваемая входная панель, созданная Comelit, которая меняет представления о дизайне и принципе работы таких устройств. Уникальная вечерняя подсветка из голубых светодиодов придает панели особый шарм.

Простые, выраженные и прямые линии, привлекательные цвета и высококачественные материалы, рамки и карнизы из алюминия, передняя панель из нержавеющей стали, все это позволяет входной панели Powercom совмещать прочность и стильность. Панель имеет рейтинг влагостойкости IP54.

Powercom - результат высокотехнологического проекта, представляющего абсолютную модульность.

Имеются варианты от 1 до 9 модулей, что дает возможность создавать панели с несколькими кнопками с большой простотой.





# Simplebus Color | Входная панель Powercom



## 3310 Врезной короб для входной панели

Модулей	Артикул	Габариты
1	3110/1	127X127X45 мм
2	3110/2	127X217X45 мм
3	3110/3	127X305X45 мм
4*	3110/4	127X397X45 мм

\* 4 вертикальных модуля.




## 3311 Рамка для модулей в комплекте с карнизом

Изготовлена из литого алюминия и покрыта специальной краской, устойчивой к воздействиям окружающей среды.

Модулей	Белый	Серый	Синий	Оранжевый	Габариты
1	3311/1W	3311/1G	3311/1B	3311/1O	125X125X15.5 мм
2	3311/2W	3311/2G	3311/2B	3311/2O	125X215X15.5 мм
3	3311/3W	3311/3G	3311/3B	3311/3O	125X305X15.5 мм
4*	3311/4W	3311/4G	3311/4B	3311/4O	125X395X15.5 мм


\* 4 вертикальных модуля.

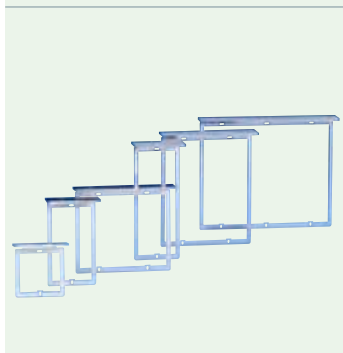

## 3312 Экран от дождя

Модулей	Артикул	Габариты
1	3312/1	135X135.5X60 мм
2	3312/2	135X225.5X60 мм
3	3312/3	135X315.5X60 мм
4	3312/4	261X225.5X60 мм
4L*	3312/4L	135X405.5X60 мм
6	3312/6	261X315.5X60 мм
9	3312/9	387X315.5X60 мм

\* 4 вертикальных модуля.

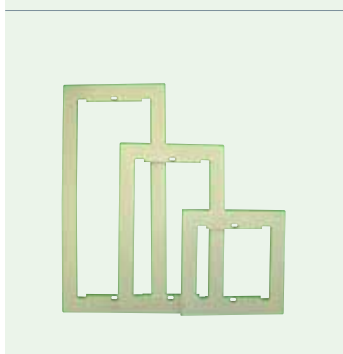

## 3314 Карнизы

Модулей	Артикул	Габариты
1	3314/1	149X149X3 мм
2	3314/2	149X239X3 мм
3	3314/3	149X329X3 мм
4	3314/4	276X239X3 мм
4L*	3314/4L	149X419X3 мм
6	3314/6	276X329X3 мм
9	3314/9	403X329X3 мм

\* 4 вертикальных модуля.



## 3316 Навесной короб из нержавеющей стали

Модулей	Артикул	Габариты
1	3316/1	123X123X32.5 мм
2	3316/2	123X213X32.5 мм
3	3316/3	123X303X32.5 мм
4	3316/4	249X213X32.5 мм
4L*	3316/4L	123X393X32.5 мм
6	3316/6	249X303X32.5 мм
9	3316/9	375X303X32.5 мм

\* 4 вертикальных модуля.





### 3319 Настенный короб с козырьком от дождя.

Модулей	Артикул	Габариты
1	3319/1	135X135X91 мм
2	3319/2	135X225X91 мм
3	3319/3	135X315X91 мм
4	3319/4	261X225X91 мм
4L*	3319/4L	135X405X91 мм
6	3319/6	261X315X91 мм
9	3319/9	387X315X91 мм

\* 4 vertical modules.



### 3639 Колонна для входной панели Powercom. Высота 170см.

Колонна из алюминия с козырьком от дождя и основы для крепления к полу болтами, входящими в комплект.

Артикул	Описание	Габариты
3639/1	На 1 модуль	18x170x7.5 см
3639/2	На 2 модуля	18x170x7.5 см
3639/3	На 3 модуля	18x170x7.5 см

### 3640 Колонна для входной панели Powercom. Высота 117см.

Артикул	Описание	Габариты
3640/1	На 1 модуль	18x117x7.5 см
3640/2	На 2 модуля	18x117x7.5 см
3640/3	На 3 модуля	18x117x7.5 см



### 3649 Угловое крепление

Позволяет поворачивать входную панель Powercom на угол до 45°. Закрепленное к стене, устройство доворачивает входную панель лицом к пользователю. Габариты – 183x130x100 мм

Модулей	Артикул	Габариты
1	3649/1	183x130x100 мм
2	3649/2	183x242x100 мм
3	3649/3	183x354x100 мм



### 3320 Аудио модуль

Передняя панель из нержавеющей стали и голубая подсветка именной таблички. Для установки соответствующего громкоговорителя в зависимости от подведенного кабеля. Габариты – 112x89,5x32 мм

Модулей	Артикул	Габариты
0	3320/0	112x89.5x32 мм
1	3320/1	112x89.5x32 мм
2	3320/2	112x89.5x32 мм




### 3321 Аудио-видео модуль


Аудио-видео модуль. Передняя панель из нержавеющей стали и голубая светодиодная подсветка именной таблички. Для установки соответствующего громкоговорителя в зависимости от подведенного кабеля. Габариты – 112x89,5x32 мм

Модулей	Артикул	Габариты
0	3321/0	112x89.5x32 мм
1	3321/1	112x89.5x32 мм
2	3321/2	112x89.5x32 мм


# Simplebus Color | Входная панель Powercom



<b>3323</b>	<b>Модуль вызова</b>		
	<b>Кнопок</b>	<b>Артикул</b>	<b>Габариты</b>
	3	3323/3	112x89.5x40 мм
	4	3323/4	112x89.5x40 мм
	6	3323/6	112x89.5x40 мм




<b>3324</b>	<b>Простой модуль</b>		
	Габариты 112x89.5x22 мм		




<b>3325</b>	<b>РТТ модуль</b>		
	Габариты 112x89.5x22 мм		



<b>3326</b>	<b>Модуль с подсветкой изнутри</b>		
	Модуль с подсветкой изнутри. Подсвечивается голубым светодиодом. Габариты – 112x89,5x22 мм		



<b>3346SV</b>	<b>Модуль звуко-визуального сигнализирования</b>		
	Устройство Арт. 3346SV применяется для визуального и звукового подтверждения состояния системы путем воспроизведения голосовых сообщений и 4 светодиодов: 1 красный - удержание вызова, ожидание ответа, 2 желтых - идет разговор, 3 зеленых - включено отпирание двери и 4 синих - линия занята. Устройство может устанавливаться в системы Simplebus 2 и Simplebus Color.		



<b>3328</b>	<b>Кодовый модуль доступа Powercode</b>		
	Модуль электронного ключа Powercode с клавиатурой с голубой светодиодной подсветкой. При введении кода длиной от 1 до 8 символов, активируются 2 10А реле, управляющие электрическими замками или прочими устройствами. Питание – 12В. Габариты – 112x89,5x40 мм		



<b>3335</b>	<b>Модуль безконтактного считывания Powerlock</b>		
	Дистанционный безконтактный считыватель с реле для электронных ключей (формата брелока или кредитной карты). Память на 1500 ключей. Питание – 12В. Габариты – 112x89,5x38 мм		



<b>3340</b>	<b>Модуль вызова с электронным списком имен</b>		
	Имеет ЖК монитор разрешением 128x64 пикселя, клавиатуру с 16 кнопками с голубой светодиодной подсветкой, звуковой сигнал подтверждения нажатия. Работает с электронным ключом. Емкость списка – 400 имен. Выбор имени осуществляется специальными кнопками или по заданию инициалов или по коду пользователя. Программируется с помощью программатора арт. 1230 или с помощью ПО для ПК арт. 1249. Габариты – 112x180x40 мм		



### 3342 Электронный список имен

Электронный список имен с экраном разрешением 128x64 пикселя. Емкость списка – 400 имен. Выбор имени осуществляется специальными кнопками, вызов абонента происходит после выбора нужного имени нажатием 1 кнопки. Программируется с помощью программатора арт. 1230 или с помощью ПО для ПК арт. 1249. Габариты – 112x89,5x40 мм



### 3344 Информационный модуль

Модуль имеет голубую светодиодную подсветку и место для записи имен и кодов (до 12 имен). Габариты – 112x89,5x38 мм.



### 3346 Модуль включенного сигнализирования

Модуль извещения о активации. Визуальный контроль с помощью мигающих голубых светодиодов. Прозрачная этикетка без надписей в комплекте. Габариты - 112x89.5x38 мм



### 1602 Громкоговоритель для системы Simplebus

Громкоговоритель для системы Simplebus с двойным усилителем, водонепроницаемым динамиком и микрофоном. Громкость как микрофона, так и динамика регулируется на передней панели. В комплекте микропроцессор и 8-позиционный переключатель для программирования вызовов. Питание – 12В (арт. 1195). Функция отпирания двери. Для установки в модули арт. 3320/0, 3320/1, 3320/2. Габариты – 102x55x35 мм


### 1602VC Модуль для удаленной камеры

Модуль для удаленной камеры. Модуль, осуществляющий модуляцию и передачу видеосигнала по ведущему кабелю. Вход – композитный видео сигнал от цветной камеры. Питание – 12В. Габариты – 102x55x35 мм



### 4660C Аудио/Видео модуль с цветной камерой

Аудио-видео модуль со встроенной миниатюрной цветной ПЗС камерой и светодиодной подсветкой. Поставляется с аудио модулем с двойным усилителем, водостойким динамиком и микрофоном. Громкость как микрофона, так динамика может регулироваться на передней панели. Для установки в модули арт. 3321/0, 3321/1, 3321/2. Габариты - 102x55x35 мм



### 3309 Дополнительный кабель для программирования

Дополнительный кабель для программирования

# Simplebus Color | Входная панель Powercom



## 1234/PW Набор для печати именных табличек

Набор состоит из магнитного диска с файлом шаблона и 20 пластиковых листов формата A4 для быстрого создания именных табличек.



## 1026 Электронная карта-ключ для Арт. 3335

Электронный безконтактный ключ в форме кредитной карты. Дистанция срабатывания – 5 см. Для использования совместно с арт. 3335



## 1027 Электронный ключ-брелок для Арт. 3335

Электронный безконтактный ключ в форме брелока. Дистанция срабатывания – 5 см. Для использования совместно с арт. 3335



## 1028 Программатор для Арт. 3335

Дополнительный программатор для активации/деактивации электронных ключей для арт. 3335. Батарейки в комплект не входят. Необходим только если нужно отключить брелок. Для использования только совместно с арт. 3335



## 1249/A Программное обеспечение

Программное обеспечение на CD-ROM для установки на ПК. В комплекте кабель для подключения цифровых модулей арт. 3340, 3342, 3070/A, 3072/A к 9-контактному последовательному разъему (COM-порт). Позволяет быстро программировать список имен и работать с архивами на ПК. Переходник на USB-разъем в комплекте.

# Примечания

POWERCOM

# Vandalcom

Vandalcom от Comelit - вандалоустойчивая входная панель из нержавеющей стали, специально созданная для противодействия самым сильным воздействиям. Доступны следующие версии: звуковая, видео-звуковая и цифровая.

Vandalcom подходит для любых зданий, рамка доступна в 2 цветовых исполнениях - стальной серый и темно-серый. Это дает панели не только прочность, но и привлекательный дизайн.

Технологии, использующиеся в Vandalcom - первейшая гарантия надежности. Гальванизированные стальные корпуса со стенками толщиной 1,5 мм, вандалоустойчивые модули, изготовленные из 2 толстых пластин из нержавеющей стали, стальные кнопки с малым ходом и специальные неоткручиваемые винты.

Входная панель имеет рейтинг влагоустойчивости IP54.





VANDALCOM



Vandalcom

# Simplebus Color | Входная панель Vandalcom



## 3159 Короб из нержавеющей стали

Модулей	Артикул	Габариты
1	3159/1	142x142x58 мм
2	3159/2	142x254x58 мм
3	3159/3	142x366x58 мм



## 3160 Встраиваемый короб

Изготовлен из гальванизированного листа 1,5 мм толщиной, имеются специальные пазы для соединения коробов друг с другом.

Модулей	Артикул	Габариты
1	3160/1	130x130x58 мм
2	3160/2	130x242x58 мм
3	3160/3	130x354x58 мм



## 3161 Рамка для модулей

Изготовлена из алюминия и покрыта специальной погодоустойчивой краской. Темно-серая.


Модулей	Артикул	Габариты
1	3161/1	143x143x18 мм
2	3161/2	143x255x18 мм
3	3161/3	143x367x18 мм



## 3161/A Рамка для модулей

Изготовлена из алюминия и покрыта специальной погодоустойчивой краской. Серо-стальная.

Модулей	Артикул	Габариты
1	3161/1A	143x143x18 мм
2	3161/2A	143x255x18 мм
3	3161/3A	143x367x18 мм



## 3262 Аудио модуль

Модуль изготовлен из 2,5 мм нержавеющей стали. Для установки модулей арт. 1602 или арт. 1602VC.

Кнопка	Артикул	Габариты
0	3262/0	106x106x5.6 мм
1	3262/1	106x106x5.6 мм
2	3262/2	106x106x5.6 мм



## 3268 Аудио-видео модуль

Модуль изготовлен из 2,5 мм нержавеющей стали. Для установки модуля арт. 4660C.

Кнопка	Артикул	Габариты
0	3268/0	106x106x5.6 мм
1	3268/1	106x106x5.6 мм
2	3268/2	106x106x5.6 мм

**3064/A Модуль с 4 кнопками**

Модуль изготовлен из нержавеющей стали толщиной 2,5 мм. 4 стандартных кнопки для цифровой системы Simplebus. Код вызова хранится в EEPROM памяти. Габариты – 106x106x56 мм.

**3070/A Наборный цифровой модуль из нержавеющей стали**

Модуль изготовлен из нержавеющей стали толщиной 2,5 мм. 12 кнопок из нержавеющей стали с подсветкой, экран на 16 символов для отображения кодов вызова и интерактивных сообщений. Также работает как электронный ключ с 300 возможными комбинациями из 6 цифр. Устройство контролирует реле в арт. 3062. Габариты – 106x106x56 мм.

**3072/A Модуль списка имен из нержавеющей стали**

Модуль изготовлен из нержавеющей стали толщиной 2,5 мм. 4 кнопки из нержавеющей стали с подсветкой, экран на 32 символа. Память на 400 имен. Выбор имени осуществляется 2 кнопками. После выбора имени вызов происходит после нажатия кнопки вызова. Просто программируется посредством программатора арт. 1230 и программного обеспечения арт. 1231/6D. Совместим с арт. 3062. Габариты – 106x106x56 мм.

**3176 Простой модуль для панели Vandalcom**

Изготовлен из нержавеющей стали 2,5 мм. Габариты – 106x106x9 мм

**3178 РТТ модуль для панели Vandalcom**

Изготовлен из нержавеющей стали 2,5 мм. Место для кнопки вызова функции РТТ. Габариты – 106x106x9 мм

**3182 Кнопочный модуль для панели Vandalcom. Без ярлыков.**

Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 2,5 мм. 4, 8, 12 кнопок из нержавеющей стали без маркировки. Маркировка гравировается пользователем. Габариты – 106x106x56 мм.


Кнопка	Артикул	Габариты
4	3182/4	106x106x56 мм
8	3182/8	106x106x56 мм
12	3182/12	106x106x56 мм

# Simplebus Color | Входная панель Vandalcom



## **3183 Модуль Vandalcom включенного сигнализирования для систем Comelbus и Simplebus**

Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 2,5 мм. Используется для отображения активации систем с обычными входными панелями. Визуальный контроль состояния осуществляется мигающими светодиодами. Чистая прозрачная карточка для записей в комплекте. Габариты – 106x106x56 мм.



## **3183SV Модуль Vandalcom звуко-визуального сигнализирования**

Устройство Арт. 3383SV применяется для визуального и звукового подтверждения состояния системы путем воспроизведения голосовых сообщений и 4 светодиодов: 1 красный - удержание вызова, ожидание ответа, 2 желтых - идет разговор, 3 зеленых - включено отпирание двери и 4 синих - линия занята. Устройство может устанавливаться в системы Simplebus 2 и Simplebus Color.



## **3186 Информационный модуль для панели Vandalcom**

Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 2,5 мм. Белая табличка для информации (номер дома и т.д.) и заготовленного места для имен 12 пользователей. Габариты – 106x106x9 мм




## **3188 Модуль Vandalcode для панели Vandalcom**

Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 2,5 мм. Клавиатура с подсветкой. Возможность запрограммировать 20 8-значных кодов для управления 2 реле, звуковым подтверждением и светодиодом активации реле. Время закрытия реле может настраиваться с клавиатуры. Питание – 12В. Габариты – 106x106x56 мм



## **3195 Модуль электронного ключа Vandalock**

Безконтактный считыватель электронных ключей (типа кредитной карты или брелока) в комплектес реле. Для работы не требуется контакт между ключом и устройством. Память на 660 ключей. Питание - 12В. Габариты: 106x106x56 мм



## **3198 Элемент защиты от взлома**

Элемент защиты от взлома устанавливаемый во врезной короб и показывающий любые попытки взломать входную панель. Габариты – 51x18x13 мм



## **1172 Запасная лампочка**

Запасная лампочка для подсветки именных табличек. 24В/3Вт. 10 штук в упаковке. Габариты – 6,3x39 мм



## **1602 Громкоговоритель для системы Simplebus**

Громкоговоритель для системы Simplebus с двойным усилителем, водонепроницаемым динамиком и микрофоном. Громкость как микрофона, так и динамика регулируется на передней панели. В комплекте микропроцессор и 8-позиционный переключатель для программирования вызовов. Питание – 12В (арт. 1195). Функция отпирания двери. Для установки в модули арт. 3262/0, 3262/1, 3262/2. Габариты – 102x55x35 мм



**1602VC Модуль для удаленной камеры**

Модуль, осуществляющий модуляцию и передачу видеосигнала по ведущему кабелю. Вход – композитный видео сигнал от цветной камеры. Питание – 12В. Габариты – 102x55x35 мм

**4660C Аудио/Видео модуль с цветной камерой**

Аудио-видео модуль со встроенной миниатюрной цветной ПЗС камерой и светодиодной подсветкой. Поставляется с аудио модулем с двойным усилителем, водостойким динамиком и микрофоном. Громкость как микрофона, так динамика может регулироваться на передней панели. Для установки в модули арт. 3321/0, 3321/1, 3321/2. Габариты - 102x55x35 мм

**1026 Электронная карта-ключ для Арт. 3195**

Электронный безконтактный ключ в форме кредитной карты. Дистанция срабатывания – 5 см. Для использования совместно с арт. 3195

**1027 Электронный ключ-брелок для Арт. 3195**

Электронный безконтактный ключ в форме брелока. Дистанция срабатывания – 5 см. Для использования совместно с арт. 3195

**1028 Программатор для Арт. 3195**


Дополнительный программатор для активации/деактивации электронных ключей для арт. 3195. Батарейки в комплект не входят. Необходим только если нужно отключить брелок. Для использования только совместно с арт. 3195

# Divaaudio

Элегантный. Технологичный. Благородный. Comelit переработал внутренний модуль и создал его с эксклюзивным дизайном и функциями.

DIVA хендс-фри - практически уникальное устройство в своей области, начиная от дизайна и применяемых материалов и заканчивая его структурой и управлением.

Операция интеркома не требует использования рук и может производиться как в симплексном, так и дуплексном режимах. Это делает панель простой и удобной в использовании.





DIVAAUDIO



Diva

# Simplebus Color | Домофон Diva



## **4781 DIVA хендс-фри домофон**

Пластиковый корпус с алюминиевой передней панелью. Функция хендс-фри. Регулировка громкости, яркости, кнопка отпирания двери, кнопка голосовой индикации со светодиодом и кнопка функции «приватность». Кроме этого имеется 3 кнопки для дополнительных функций. Может быть размещен на столе добавлением арт. 4782. Габариты – 260x94x38 мм



## **4782 Настольная база**

Настольная база из анодированного алюминия. Позволяет размещать мониторы серии DIVA на столе. Поставляется с 1,5м кабеля с присоединительным разъемом. Габариты – 84x104x245 мм



## **4784 Брекет для кабеля системы Simplebus Color**

Брекет для кабеля Simplebus Color. Необходим для подключения монитора Diva арт. 4780 и домофона Diva арт. 4781.

## **4784I Брекет для кабеля системы Simplebus Color с функцией интерком**

Брекет для кабеля Simplebus Color с функцией интерком. Необходим для подключения монитора Diva арт. 4780 и домофона Diva арт. 4781.


# Примечания

DIVAAUDIO

# Style

Плавные линии и сменные передние панели делают домофоны серии Style уникальными, и вписывающимися в любой интерьер.

Изменяемый сигнал вызова и функция "приватность".  
Доступен в 2 вариантах: Basic и Elegance.







STYLE

Style

# Simplebus Color | Домофон Style



## 2610 Elegance вариант домофона для кабеля Simplebus с функцией частного вызова и системой интерком (интерком доступен только при использовании домофона совместно с комплектом Bravo)

Домофон с электронным вызовом, регулировкой громкости, функцией частных переговоров. Так же в стандартную комплектацию входит кнопка отпирания двери, вызов портье, управление актуатором арт. 1256 и индикаторные светодиоды. Можно установить до 6 дополнительных кнопок из них может быть до 3 светодиодов. В комплекте с 8-позиционным переключателем для выбора необходимого кода пользователя. Для использования в смешанных аудио или аудио-видео системах Simplebus 1, Simplebus 2 или в комплекте Bravokit. В последнем случае домофон имеет функцию интерком. Сменная передняя панель. Поставляется вместе с разветвителем арт. 1214/2. Габариты – 95x215x58 мм



## 2618 Домофон серии Elegance для кабеля Simplebus с функцией интерком для интерфейса арт. 4897

Домофон с электронным вызовом, кнопкой переговоров на корпусе, регулировкой громкости, функцией частных переговоров. Так же в стандартную комплектацию входит кнопка отпирания двери, 8 кнопок с настраиваемыми функциями и индикаторные светодиоды. Для программирования кнопок необходимо использовать ручной программатор арт. 1251/A. В комплекте с 8-позиционным переключателем для выбора необходимого кода пользователя. Позволяет управлять локальными вызовами и переадресацией. Для использования совместно с интерфейсом арт. 4897, питающегося от трансформатор арт. 1195 в смешанных аудио или аудио-видео системах Simplebus 1, Simplebus 2 когда требуется функция интеркома. При использовании в аудио-видео системах необходим терминал арт. 1214/2, продающийся отдельно. Сменная передняя панель. Габариты – 95x215x58 мм



## 2628 Домофон серии Elegance для цифрового кабеля Simplebus (для смешанных систем)

Домофон с электронным вызовом, кнопкой переговоров на корпусе, регулировкой громкости, функцией частных переговоров. Так же в стандартную комплектацию входит кнопка отпирания двери, вызов портье, управление актуатором арт. 1256. Можно установить до 6 дополнительных кнопок из них может быть до 3 светодиодов. Позволяет управлять локальными вызовами и переадресацией. В комплекте с 8-позиционным переключателем для выбора необходимого кода пользователя. Для использования в смешанных аудио или аудио-видео системах Simplebus 1, Simplebus 2 когда необходима функция переадресации вызова. Сменная передняя панель. Поставляется вместе с разветвителем арт. 1214/2. Габариты – 95x215x58 мм



## 2628B Домофон серии Elegance (черный) для цифрового кабеля Simplebus (для смешанных систем)

Аналогичен арт. 2628, но черного цвета.





### 2638 Базовый вариант домофона для цифрового кабеля Simplebus 2 для смешанных систем

Домофон с электронным вызовом, регулировкой громкости, функцией частных переговоров, кнопкой отпирания двери и дополнительной кнопкой для других устройств. С помощью специального джампера вторую кнопку можно запрограммировать на управление актуатором арт. 1256. Позволяет управлять локальными вызовами и переадресацией. В комплекте с 8-позиционным переключателем для выбора необходимого кода пользователя. Для использования в системах Simplebus 2. Поставляется вместе с разветвителем арт. 1214/2. В эту модель нельзя установить дополнительные кнопки или светодиоды



### 2600/1 Светло-голубая лицевая панель для домофонов серии Style Elegance

### 2600/2 Зеленая лицевая панель для домофонов серии Style Elegance

### 2600/3 Черная лицевая панель для домофонов серии Style Elegance

### 2600/4 Оранжевая лицевая панель для домофонов серии Style Elegance

### 2600/5 Красная лицевая панель для домофонов серии Style Elegance



### 2642W/16 Белая настольная база для домофонов с 16 терминалами

Комплект, позволяющий сделать настольными все домофоны серии Style. Поставляется с 1,5 м белого кабеля и присоединительным разъемом. 16 терминалов. Габариты – 84x189x32 мм



### 2642B/16 Черная настольная база для домофонов с 16 терминалами

Комплект, позволяющий сделать настольными все домофоны серии Style. Поставляется с 1,5 м черного кабеля и присоединительным разъемом. 16 терминалов. Габариты – 84x189x32 мм



### 2642W/28 Белая настольная база для домофонов с 28 терминалами

Комплект, позволяющий сделать настольными все домофоны серии Style. Поставляется с 1,5 м белого кабеля и присоединительным разъемом. 28 терминалов. Габариты – 84x189x32 мм



### 2642B/28 Черная настольная база для домофонов с 28 терминалами

Комплект, позволяющий сделать настольными все домофоны серии Style. Поставляется с 1,5 м черного кабеля и присоединительным разъемом. 28 терминалов. Габариты – 84x189x32 мм



### 1626 Дополнительная кнопка для серии Style Elegance

Кнопка для установки в домофон. Занимает место одного элемента.



### 1627 Дополнительный светодиод для серии Style Elegance

Синий светодиод для установки в домофон. Занимает место одного элемента. Питание – 12-24В.

### 1627B Дополнительный светодиод для серии Style Elegance черного цвета

Синий светодиод для установки в домофон. Занимает место одного элемента. Питание – 12-24В.

STYLE

# Монитор Maestro



Превосходная комбинация красоты и функциональности в грамотном техническом решении.

Совершенный дизайн, качество, меняющее стиль жизни.

Настоящий символ технической революции Comelit с суперплоским экраном 5.6 дюймов и 8ю кнопками. Доступен в 2 цветовых исполнениях - черный и серебристый.





МОНИТОР  
MAESTRO

Maestro

# Simplebus Color | Монитор Maestro



## **5900G Серебристый монитор Maestro**

Цветной монитор с 5,6" экраном высокого разрешения. Пластиковый корпус с алюминиевой передней панелью, полудуплексная функция хендс-фри, управление звуком, звонком, цветом и контрастом. Оснащен 1 кнопкой отпирания двери, 1 аудио кнопкой, кнопкой для функции «приватность» и 5 кнопками для прочих функций. Может быть преобразован в настольный вариант с помощью арт. 5912. Габариты – 185x185x38 мм



## **5900B Черный монитор Maestro**

Цветной монитор с 5,6" экраном высокого разрешения. Пластиковый корпус с алюминиевой передней панелью, полудуплексная функция хендс-фри, управление звуком, звонком, цветом и контрастом. Оснащен 1 кнопкой отпирания двери, 1 аудио кнопкой, кнопкой для функции «приватность» и 5 кнопками для прочих функций. Может быть преобразован в настольный вариант с помощью арт. 5912. Габариты – 185x185x38 мм



## **5914C Брекет Simplebus Color для монитора Maestro**

Брекет для системы Simplebus Color, необходим для монитора Maestro. Обслуживает локальные вызовы и функцию повторения вызова. Кнопки могут программироваться на выполнение различных функций с помощью программатора арт. 1251/A. Светодиодная индикация. Габариты – 116x110x19 мм



## **5914CI Брекет Simplebus Color для монитора Maestro с функцией интерком**

Брекет для системы Simplebus Color с функцией интерком, необходим для монитора Maestro. Обслуживает локальные вызовы и функцию повторения вызова. Кнопки могут программироваться на выполнение различных функций с помощью программатора арт. 1251/A. Светодиодная индикация. Габариты – 116x110x19 мм



## **5912 Настольная база для монитора Maestro**

Настольная база. Позволяет устанавливать монитор серии Maestro на столе. В комплекте 2м кабеля и соединительная коробка. Габариты – 180x180x180 мм

## Примечания

# МОНИТОР MAESTRO



# DivaVideo


Элегантный. Технологичный. Comelit переработал внутренний модуль и создал его с эксклюзивным дизайном и функциями.

DIVA хендс-фри - практически уникальное устройство в своей области, начиная от дизайна и применяемых материалов и заканчивая его структурой и управлением.

DIVA хендс-фри может быть быстро преобразована в настольный вариант с помощью специальной базы, выполненной в едином стиле с самим устройством.

Diva обладает жидкокристаллическим экраном высокого разрешения размером 3,5 дюйма, а отсутствие трубки делает использование простым и удобным.

Также Diva имеет кнопку "приватность", которая позволяет временно выключать звуковое оповещение о вызове (например по ночам или на выходных).







DIVAVIDEO

Diva

# Simplebus Color | Монитор Diva



## **4780 DIVA хендс-фри монитор**

Цветной монитор с ЖК экраном 3,5". Пластиковый корпус с алюминиевой передней панелью. Регулировка громкости, яркости, кнопка отпирания двери, кнопка голосовой индикации со светодиодом и кнопка функции «приватность» также со светодиодом. Диод имеет двойное назначение – функция «приватность» и режим симплексной речи. Кроме этого имеется 3 кнопки для дополнительных функций. Может быть размещен на столе добавлением арт. 4782. Габариты – 127x260x38 мм



## **4780B DIVA хендс-фри монитор черного цвета**

Цветной монитор с ЖК экраном 3,5". Пластиковый корпус с алюминиевой передней панелью. Регулировка громкости, яркости, кнопка отпирания двери, кнопка голосовой индикации со светодиодом и кнопка функции «приватность» также со светодиодом. Диод имеет двойное назначение – функция «приватность» и режим симплексной речи. Кроме этого имеется 3 кнопки для дополнительных функций. Может быть размещен на столе добавлением арт. 4782. Габариты – 127x260x38 мм



## **4782 Настольная база**

Настольная база из анодированного алюминия. Позволяет размещать мониторы серии DIVA на столе. Поставляется с 1,5м кабеля с присоединительным разъемом. Габариты – 84x104x245 мм



## **4784 Брекеты для кабеля системы Simplebus Color**

Брекет для кабеля Simplebus Color. Необходим для подключения монитора Diva арт. 4780 и домофона Diva арт. 4781.

## **4784I Брекет для кабеля системы Simplebus Color с функцией интерком**

Брекет для кабеля Simplebus Color с функцией интерком. Необходим для подключения монитора Diva арт. 4780 и домофона Diva арт. 4781.

## Примечания

# MonitorPlanux




Сплав элегантности и функциональности. Сенсорный экран 3,5" добавляет в Вашу жизнь немного магии, позволяя программировать любые функции простым касанием.



Доступен в 4 различных исполнениях для удобства дизайна и использования: настенного монтирования, настенного монтирования с наклоняющимся монитором, врезного монтирования с выступом не более 8 мм и как настольный вариант на элегантной вращающейся подставке. 3 различные цветовые гаммы для различного стиля жизни: Classic, Prestige and Trendy. Инновационная полнодуплексная технология и индукционная петля в интеркоме (усиление звука для слабослышащих).

“Умные” технологии, которые в равной степени замечательны как при установке, так и в использовании.







МОНИТОР  
PLANUX

Planux

# Simplebus Color | Монитор Planux



## 6101B Монитор Planux в черном корпусе

Монитор с экраном 3,5" с экранным меню. Оснащен технологией "sensitive touch" и полудуплексной функцией хендс-фри. Настройки аудио, звонка, цвета, яркости и контраста. 7 вариантов мелодии звонка. Кнопки отпирания двери, выключения звука с светодиодной индикацией. Кнопки функции «приватность»/«врач» (настраивается через меню), кнопка автоматического включения, 2 свободные кнопки и 4 кнопки управления меню. Может быть превращен в настольный вариант посредством арт. 6112 или 6113. Габариты – 145x145x33 мм



## 6101W Монитор Planux в белом корпусе

Монитор с экраном 3,5" с экранным меню. Оснащен технологией "sensitive touch" и полудуплексной функцией хендс-фри. Настройки аудио, звонка, цвета, яркости и контраста. 7 вариантов мелодии звонка. Кнопки отпирания двери, выключения звука с светодиодной индикацией. Кнопки функции «приватность»/«врач» (настраивается через меню), кнопка автоматического включения, 2 свободные кнопки и 4 кнопки управления меню. Может быть превращен в настольный вариант посредством арт. 6112 или 6113. Габариты – 145x145x33 мм



## 6114C Брекет для монитора Planux с кабелем Simplebus Color

Брекет для цифровой системы Simplebus Color для монитора Planux. Приватность переговоров. Габариты – 96x106x17 мм



## 6114CI Брекет для монитора Planux с кабелем Simplebus Color с функцией интерком

Брекет для цифровой системы Simplebus Color для монитора Planux с функцией интерком. Приватность переговоров. Габариты – 96x106x17 мм



## 6112 Настольная база с 8 терминалами для монитора Planux

База для настольного размещения монитора Planux. Поставляется с 2 м кабеля с разъемами RJ45 для подключения к розетками и разветвителям. Габариты – 145x190x120 мм



## 6117 Врезной короб для монитора Planux

Врезной короб для монитора Planux. Для устройства арт. 6122. Габариты – 132x132x50 мм



## 6120 Настенный короб для монитора Planux

Настенный короб для монитора Planux. Не может использоваться с поворотным устройством арт. 6122. Габариты – 145x145x26 мм





#### 6121 Настенный короб для монитора Planux

Длинный брекеты настенного монтирования для монитора Planux. Для устройства арт. 6122. Габариты – 145x145x45 мм



#### 6122 Модуль для наклона монитора Planux

Модуль для наклона монитора Planux, для использования совместно с модулями арт. 6121 и 6117. Позволяет наклонять монитор в пределах 20 градусов. Габариты – 136x136x40 мм



#### 6101Z Шаблон Planux с 2 кнопками

Система Planux разработанная для тех, кому нужна максимальная упрощенность системы и которым нужны только функции домофона и отпирания дверей



#### 6101D Green Valley - Шаблон серии Prestige

#### 6101E Madre Perla - Шаблон серии Prestige

#### 6101C Wengé - Шаблон серии Prestige

#### 6101J Gold - Шаблон серии Prestige



#### 6101F Rock Violet - Шаблон серии Trendy

#### 6101G Orange Sunshine - Шаблон серии Trendy

#### 6101H Royal Red - Шаблон серии Trendy

#### 6101I Blue Sky - Шаблон серии Trendy



#### 6101L Белый - Шаблон серии Classic

#### 6101N Черный - Шаблон серии Classic

МОНИТОР  
PLANUX

# Monitor Bravo

Bravo-видеодомофонная система с простым и элегантным дизайном, подходящим к любому помещению. Каждая деталь создавалась с учетом красоты, функциональности и удобства использования.

Хромированные кнопки, белая блестящая отделка, совместно с основанием серебристого цвета и лицевой панелью с эффектом граненого стекла, все это делает Bravo эталоном в своей области.

Цветные шаблоны позволяют персонифицировать монитор, чтобы он удовлетворял любому вкусу.





МОНИТОР  
BRAVO

Bravo

# Simplebus Color | Монитор Bravo



5702

## Цветной монитор BRAVO с трубкой

Монитор BRAVO с 4" цветным экраном, белого цвета, с основанием серого цвета. В стандартную комплектацию входят кнопки для отпирания дверей 2 программируемые кнопки, сигнальный светодиод, настройки яркости и контраста и настройка громкости. Функция приватности, позволяющая временно отключить видеовызов, также входит в стандартную поставку и достигается установкой громкости вызова на 0. С помощью арт. 5712 может быть преобразована в настольный вариант. Габариты – 212x225x55 мм.

## 5702BM Цветной монитор BRAVO с трубкой и индукционной петлей



5722


## Хендс-фри цветной монитор Bravo

Хендс-фри монитор Bravo с 4" цветным экраном. Белое исполнение, основание серебристого цвета. В стандартную комплектацию входят кнопки открывания дверей, 2 кнопки для прочих функций, сигнальный светодиод, регулировка яркости, регулятор громкости. Имеется функция «приватность», позволяющая временно отключить видео-сигнал вызова установив регулятор громкости на 0. Громкоговоритель может быть поднесен к уху, в случае, если требуется скрытность переговоров. Может быть преобразован в настольный вариант с помощью арт. 5712. Габариты – 212x225x55 мм

5714C

## Брекет для мониторов Bravo с трубкой для кабелей Simplebus Color

Брекет для цифровой системы Simplebus Colour, необходим для завершения монитора Bravo. Видео домофон оснащен системой защиты переговоров. Стандартные кнопки на мониторе отвечают за отпирание двери, вызов портъе(также может быть установлена на управление контроллером арт. 1256), а также за включение освещения лестничной клетки или видео вызов. Устройство отвечает за местные входные вызовы и повторение вызова. Поставляется с 8-позиционным переключателем для программирования пользовательского кода. Добавление арт. 5733 дает 4 дополнительные кнопки. Все кнопки могут быть запрограммированы на различные функции программатором арт. 1251/A. В комплекте терминал арт. 1214/2C.

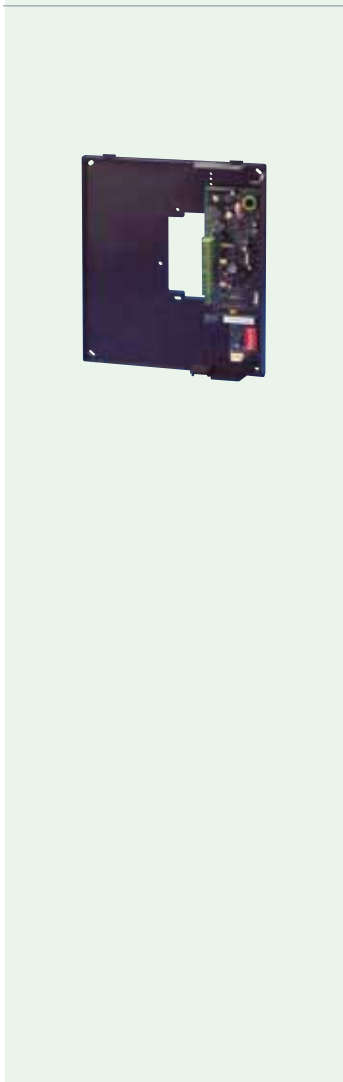

5724C

## Брекет для хендс-фри мониторов Bravo для кабелей Simplebus Color

Брекет для цифровой системы Simplebus Colour, необходим для завершения монитора Bravo. Видео домофон оснащен системой защиты переговоров. Стандартные кнопки на мониторе отвечают за отпирание двери, вызов портъе(также может быть установлена на управление контроллером арт. 1256), а также за включение освещения лестничной клетки или видео вызов. Устройство отвечает за местные входные вызовы и повторение вызова. Поставляется с 8-позиционным переключателем для программирования пользовательского кода. Добавление арт. 5733 дает 4 дополнительные кнопки. Все кнопки могут быть запрограммированы на различные функции программатором арт. 1251/A. В комплекте терминал арт. 1214/2.

5714CI

## Брекет для кабелей Simplebus Color для мониторов версии Bravo HANDSET с функцией интерком

Брекет для цифровой системы Simplebus Colour, необходим для завершения монитора Bravo HANDSET. Видео домофон оснащен системой защиты переговоров. Стандартные кнопки на мониторе отвечают за отпирание двери, вызов портъе(также может быть установлена на управление контроллером арт. 1256), а также за включение освещения лестничной клетки или видео вызов. Устройство отвечает за местные входные вызовы и повторение вызова. Поставляется с 8-позиционным переключателем для программирования пользовательского кода. Добавление арт. 5733 дает 4 дополнительные кнопки. Все кнопки могут быть запрограммированы на различные функции программатором арт. 1251/A. В комплекте терминал арт. 1214/2.




#### 5714CV **Брекет для мониторов Bravo с трубкой для кабелей Simplebus Color**

Брекет для цифровой системы Simplebus Colour, необходим для завершения монитора Bravo. Брекет укомплектован видеокартой для подключения внешней камеры (через коаксиальный кабель), изображение выводится на монитор при вызове или при нажатии специальной кнопки. Брекет предназначен для арт.1212/B. Благодаря отдельному питанию, видеовывод возможен даже когда система занята. Видеокарта имеет выход 12В (макс. 100мА) для питания камеры. Добавление кнопок и светодиодов арт. 5733 и 5734 невозможно. Функция приватных разговоров. Устройство отвечает за местные входные вызовы и повторение вызова. Поставляется с 8-позиционным переключателем для программирования пользовательского кода. Все кнопки могут быть запрограммированы на различные функции программатором арт. 1251/A. В комплекте терминал арт. 1214/2.



#### 5712 **Настольная база для мониторов GENIUS и BRAVO**

Позволяет преобразовать любой монитор Bravo в настольный вариант. поставляется с 2 м кабеля и присоединительным разъемом. Габариты – 173x186,5x174 мм



#### 5733 **Карта с 4 дополнительными кнопками**

Карта с 4 дополнительными кнопками, в комплекте с крепежом. Может быть быстро установлен в любой монитор серии Bravo не открывая его.

#### 5734 **Карта с 2 дополнительными кнопками и светодиодами**

Карта с 2 дополнительными кнопками и 2 светодиодами, в комплекте с крепежом. Может быть быстро установлен в любой монитор серии Bravo не открывая его.

#### **Набор цветных шаблонов**

Для удовлетворения любых требований к внешнему виду имеется возможность приобрести 10 ранецветных шаблонов или сразу комплект, включающий все 10 видов шаблонов. Для заказа добавьте через косую черту к артикулу монитора Bravo один из кодов указанных внизу. Например, для приобретения 10 оранжевых шаблонов для монитора BRAVO арт. 5702, нужно записать арт. 5702/C/3

##### **Описание кодов**

C/1 - Набор из 10 черных шаблонов - C/2 - Набор из 10 серых шаблонов - C/3 - Набор из 10 оранжевых шаблонов - C/4 - Набор из 10 светло-зеленых шаблонов - C/5 - Набор из 10 многоцветных шаблонов - C/6 - Набор из 10 травяных шаблонов - C/14 - Набор из 10 темно-красных шаблонов - C/10 - Набор из 10 земляных шаблонов



C/1 C/2 C/3 C/4 C/5 C/6 C/7 C/8 C/9 C/10


МОНИТОР  
BRAVO



# Монитор Genius

Корпус из белого глянцевого пластика с серебрением и логотипом Comelit около кнопок дают монитору благородный вид. Имеются 3 кнопки, регулировка яркости и громкости вызова.

Размещенный на стене или на столе с помощью оригинальной натсольной базы, монитор Genius совмещает в себе простоту и функциональность.







МОНИТОР  
GENIUS

Genius

# Simplebus Color | Монитор Genius



## 5802 Цветной монитор Genius

Монитор Genius с цветным экраном 4", в белом матовом корпусе. В стандартную комплектацию входит синяя кнопка отпирания двери и 2 кнопки для прочих функций. Трубка подключается к монитору кабелем со специальным разъемом. Яркость регулируется маленьким колесиком, установлен 3 позиционный регулятор громкости вызова. Может быть преобразован в настольный вариант с помощью арт. 5712. Габариты – 204x225x63 мм

## 5802BM Цветной монитор Genius с индукционной петлей



## 5714C Брекет для для мониторов версии Bravo HANDSET

Брекет для цифровой системы Simplebus Colour, необходим для завершения монитора Bravo HANDSET. Видео домофон оснащен системой защиты переговоров. Стандартные кнопки на мониторе отвечают за отпирание двери, вызов портъе(также может быть установлена на управление контроллером арт. 1256), а также за включение освещения лестничной клетки или видео вызов. Устройство отвечает за местные входные вызовы и повторение вызова. Поставляется с 8-позиционным переключателем для программирования пользовательского кода. Добавление арт. 5733 дает 4 дополнительные кнопки. Все кнопки могут быть запрограммированы на различные функции программатором арт. 1251/A. В комплекте терминал арт. 1214/2.

## 5814C Стандартный брекет для кабеля Simplebus Color и цветного монитора Genius

Брекет системы Simplebus Color, необходим для завершения монитора Genius. Стандартные кнопки на мониторе отвечают за отпирание двери, вызов портъе(также может быть установлена на управление контроллером арт. 1256), а также за включение освещения лестничной клетки или видео вызов. Поставляется с 8-позиционным переключателем для программирования пользовательского кода. В комплекте терминал арт. 1214/2.



## 5712 Настольная база

Позволяет преобразовать любой монитор Bravo в настольный вариант. поставляется с 2 м кабеля и присоединительным разъемом. Габариты – 173x186,5x174 мм

## Примечания

МОНИТОР  
GENIUS

# Аксессуары и источники питания

Применение оригинальных аксессуаров и источников питания от Comelit позволяет создавать системы высшего технического качества.

По каждому продукту центр поддержки Comelit обеспечивает поддержку монтажника на всех этапах установки.





АКСЕССУАРЫ  
И ИСТОЧНИКИ  
ПИТАНИЯ





- 1195 Трансформатор**  
Входное напряжение – 230В, 50/60 Гц. Выходное напряжение – 12/24В 60ВА макс. Рабочий диапазон температур - 0° ~ + 40° С. Корпус с креплением к рельсовой системе DIN (5 модулей). Места для ввода/вывода кабеля. Габариты – 90х65х110 мм



- 1122/A Реле**  
Универсальное реле 12/24В пост./перем. ток, габариты 66х85х35 мм (4 модуля DIN). Габариты: 68х85х35 мм.

- 1122/C Реле**  
Реле, аналогичное арт. 1122/A, но со вторым входом для видео сигнала. Габариты 66х85х35 мм (4 модуля DIN)

- 1136/A Реле**  
Универсальное реле 12/24В пост./перем. ток, 2 переключающихся контакта. Габариты 66х85х35 мм (4 модуля DIN)



- 1200 Трансформатор**  
Трансформатор 230В – 12В, 15 ВА. Для длительного использования. Габариты – 53х95х65 мм



- 1212/B Блок питания для дополнительного монитора**  
Блок питания. Входное напряжение 230В, выходное 0-20В 15ВА пост. Ток. Установлена внутренняя температурная защита. Габариты – 87,5х105х65 мм (5 модулей DIN)



- 1214/2C Разветвитель для системы Simplebus Color**  
Разветвитель. Должен устанавливаться на ведущий кабель для разделения на брекеты и домофоны.



- 1216 Терминатор**  
Терминатор линии. В комплекте с микшером арт. 4896. Устанавливается на конце ведущего кабеля согласно технической документации для улучшения распределения сигнала.



- 1224A Звуковой и видео-звуковой переключатель для системы Simplebus**  
Переключатель для аудио или аудио-видео дверных систем с 2 и более дверьми. Поставляется с 2 8-позиционными переключателями для задания пользовательских кодов. Питание – 12В от источника арт. 1200. Габариты – 60х85х35 мм (4 модуля DIN)





1229

### **Дополнительный звонок**

Дополнительный звонок, может управляться напрямую с выводов S- и S+ на брекете или от домофона. Настенное монтирование или в стандартный короб 503 серии. Габариты – 110x75x29 мм



1230

### **Программатор**

Инфракрасный программатор для электронного списка имен в модулях арт. 3142/6D, 3172, 3042, 3072. Поставляется с цифро-буквенной клавиатурой, позволяет записывать имя пользователя и код без подключения кабеля, делая возможной такую операцию, даже когда панель установлена и подключена. Питание от батарейки 9В



1232

### **Фильтр для повторителя исходящих звонков**

Фильтр повторителя звонков, для применения на выводах брекетоов арт. 5714, 5714/I, 5714C, 5714CI



1236

### **Магистральный источник питания**

Модуль, использующийся как часть системы перед микшером арт. 4896 или в аудио системах для увеличения количества пользователей или подключаемых к порту устройств. Габариты – 60x85x35 (4 модуля DIN)



1249/A Программное обеспечение

Программное обеспечение на CD-ROM для установки на ПК. В комплекте кабель для подключения цифровых модулей арт. 3340, 3342, 3070/A, 3072/A к 9-контактному последовательному разъему (COM-порт). Позволяет быстро программировать список имен и работать с архивами на ПК. Переходник на USB-разъем в комплекте.



1251/A Программатор

Универсальный ручной программатор для устройств Simple-bus. Позволяет быстро и гибко программировать домофоны и другие устройства, которые способны работать в различных режимах. Обеспечивает автономное питание программируемых устройств. Имеет экран, цифро-буквенную клавиатуру и отсек для 9В батареи.



1252

### **Усилитель для параллельных дополнительных устройств**

На один адрес может подключаться до 16 мониторов/домофонов, чтобы звонок раздавался одновременно. При добавлении источников питания все мониторы могут одновременно включаться после звонка. Арт. 1252 не обеспечивает питание монитора. Габариты 6 модулей DIN. Питание 120-230 Vac.

АКСЕССУАРЫ  
И ИСТОЧНИКИ  
ПИТАНИЯ



## 1256 Управляемое реле

Управляемое реле на 10А. Может быть использовано в любой системе Simplebus. В зависимости от положения переключателя устройство может выполнять 6 функций: повтор вызова, активация кнопки вызова на пульте портье, подсветка внешнего модуля, отпирание двери (без внешнего модуля), активация по кнопке, активация по кнопке и коду. Подробности использования и программирования указаны в технической документации. Питание - 12В переменный ток или 20В постоянный ток. Габариты – 66x85x35 мм (4 модуля DIN)



## 1257 Телеинтерфейс

Арт. 1257 используется для направления видеосигнала от внешних устройств или отдельных камер по шине на внешние мониторы, телевизоры или устройства видеозаписи. Может использоваться в любой системе Simplebus.



## 1259C Переключатель удаленных камер

Модуль осуществляет модуляцию и передачу видеосигнала от 3 цветных камер. Последовательное переключение камер осуществляется кнопкой на мониторах серии Diva, Bravo и Genius. Возможность управления частными камерами. Питание – переменный ток 12В или пост. ток 20В. Габариты – 60x85x35 (4 модуля DIN)



## 1395 Трансформатор

Трансформатор 230В-12В, 60 ВА для периодического применения. Имеется встроенная термозащита. Габариты – 71,7x90x62 мм (4 модуля DIN)



## 1414 Магистральный разветвитель

Арт. 1414 используется для создания второго магистрального кабеля, идущего от микшера главной шины. Так же может работать как предохранитель (по умолчанию функция отключена). Может использоваться в любой системе Simplebus, не требуя дополнительного питания кроме получаемого по шине. Вне зависимости от количества арт. 1414 к каждому микшеру Арт. 4888 и Арт. 4888С может быть подключено не более 100 пользователей.



## 1415 Магистральный разветвитель с встроенным предохранителем

Арт. 1415 применяется для разведения до 4 устройств на магистральном кабеле (с разными адресами для каждого вывода), а также играет роль предохранителя ветвей от скачков напряжения и коротких замыканий. Устройство используется в системах Simplebus 2 и Simplebus Color и не требует дополнительного питания, кроме шины. К каждому микшеру Арт. 4888 или Арт. 4888С может подключаться не более 100 пользователей независимо от числа устройств Арт. 1415, и к каждому выводу может быть подключен каскад из не более чем 3 устройств.



## 1536 Блок питания для дополнительных мониторов

Блок питания для дополнительного монитора, входное напряжение – 125/220/240В, выходное – 24В/1А. Габариты – 140x140x67 (8 модулей DIN)



1998A

### **Коммутатор для портье для системы Simplebus**

Настольный вариант коммутатора для портье с цифровой клавиатурой и экраном на 32 символа на котором отображается имя и код вызывающего абонента и вызываемого. Неотвеченные вызовы хранятся в памяти. Режимы день/ночь и служба интерком.



2904

### **Телефонный интерфейс**

Телефонное реле Арт. 2904 используется для простого подключения домофона к стандартной телефонной сети. Когда от внешнего модуля приходит сигнал вызова, реле выбирает заранее запрограммированный номер. Это может быть как номер устройства, так и обычный телефонный номер. Можно под ключать обычный телефон или телефон стандарта DECT. После ответа на вызов можно осуществлять общение с посетителем, а также отпирать дверь или выполнять любые функции по выбору. Так как интерфейс является частью системы Simplebus, он может подключаться напрямую без использования телефонного переключателя. Есть возможность перевести вызов на другой номер (при необходимости с задержкой). Очень просто программируется с помощью аналогового телефона. Система Simplebus может применяться для отпирания двери с любого телефона. Для использования в больших системах.




### **4576/100 Comelit кабель для системы Simplebus 1 (100 м)**

Специальный кабель для системы Simplebus 1. Состоит из 2 проводов питания (сечением 1,5 мм<sup>2</sup>) и небольшого сигнального провода. Катушка 100 м.

### **4576/500 Comelit кабель для системы Simplebus 1 (500 м)**

Специальный кабель для системы Simplebus 1. Состоит из 2 проводов питания (сечением 1,5 мм<sup>2</sup>) и небольшого сигнального провода. Катушка 500 м.




### **4577/100 Comelit кабель для системы Simplebus Color (100 м)**

Специальный кабель для системы Simplebus Color (делит ведущий кабель после микшера арт. 4896), состоит из 2 витых проводов черного и красного цветов сечением 1 мм<sup>2</sup>. 100 м в катушке.

### **4577/500 Comelit кабель для системы Simplebus Color (500 м)**

Специальный кабель для системы Simplebus Color (делит ведущий кабель после микшера арт. 4896), состоит из 2 витых проводов черного и красного цветов сечением 1 мм<sup>2</sup>. 500 м в катушке.

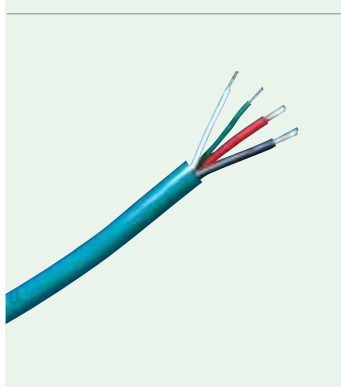

### **4578/100 Comelit кабель для системы Simplebus Color, наружное исполнение (100 м)**

Специальный кабель наружного монтажа для системы Simplebus Color, состоит из 2 силовых проводов сечением 1,5 мм<sup>2</sup> и сигнального телефонного провода. 100 м в катушке.

### **4578/500 Comelit кабель для системы Simplebus Color, наружное исполнение (500 м)**

Специальный кабель наружного монтажа для системы Simplebus Color, состоит из 2 силовых проводов сечением 1,5 мм<sup>2</sup> и сигнального телефонного провода. 500 м в катушке.

АКСЕССУАРЫ  
И ИСТОЧНИКИ  
ПИТАНИЯ




#### **4833C Линейный усилитель для видеосистем Simplebus Color**

Усилитель для видео системы Simplebus Color. Усиливает видео сигнал в ведущем кабеле вне зависимости от характера сигнала. Поставляется с микроконтроллером. Питание – 12В перем. Ток, 20В пост. Ток. Только для подключения на вход микшеров арт. 4888C. Габариты – 66x85x35 мм (4 модуля DIN)




#### **4834/9 Концентратор для видеосистем Simplebus**

Концентратор для видеосистем Simplebus Color. Позволяет распределять сигнал на 9 ведущих кабелей. Не требует питания. Только для подключения на вход микшеров арт. 4888C. Габариты – 66x85x35 мм (4 модуля DIN)



#### **4888C Микшер**

Короб на 8 модулей DIN. Питание от сети 230В. Отдельный вывод на переключатель арт. 1224А. Устройство получает сигнал типа Simplebus1 и накладывает его на питание монитора в ведущем кабеле. Между входной панелью и домофоном может быть подключено до 100 устройств, разведенных на 4 вывода. Светодиоды для индикации короткого замыкания. В комплекте 4 терминатора арт. 1216. Габариты – 140x140x67 мм



#### **4897 Интерфейс для функции интеркома**

Интерфейс службы интерком между устройствами в одной квартире или в разных. Переговоры по интеркому не активируют прочие части ведущего кабеля. Можно подключить до 8 домофонов. В комплекте с блоком питания и функцией управления звонками. Питание – 24В. Габариты – 140x140x67 мм (8 модулей DIN)



#### **4898C Видео декодер/Источник питания**

Устройство для преобразования цифрового сигнала Simplebus в аналоговый для распределения его на видеодомофоны. Может обслуживать до 8 домофонов (по 1 на каждый вывод) и на 2 из них одновременно подавать сигнал. Имеет канал 12В для питания внешнего устройства. Для использования в системах Simplebus или в комплекте Bravo арт. 8171 и 8173. Питание – 230В.

## Примечания


## АКССУАРЫ И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

# Simplebus Color | Схемы видео-систем

## SB2V/01PX

Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 аудио/видео домофона с обычной входной панелью
- 1 аудио/видео магистрали

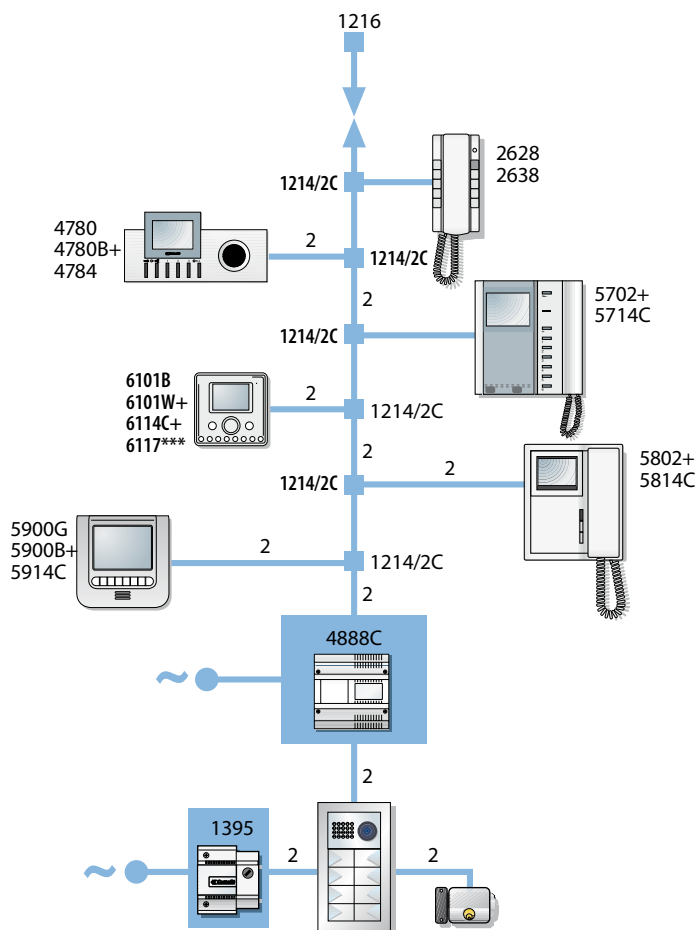

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и бркет 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и бркет арт. 4784 вместо брекета арт. 5714C.


Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и бркет 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и бркет 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), бркет (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт.6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

п° польз.	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	3311/1*	3311/2*	3311/3*	3311/4*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	4660C	1395	4888C	5714C	5702	5802
1	1				1					1						1	1	1	1	1	1
2	1				1						1					1	1	1	2	2	2
3		1				1			1			1				1	1	1	3	3	3
4		1				1			1				1			1	1	1	4	4	4
5-6		1				1			1					1		1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1				1					1			1		1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10			1				1		1				1	1		1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12			1				1		1					2		1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14			1				1				1			2		1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16				1				1	1				1	2		1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18				1				1	1					3		1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20				1				1			1			3		1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22			2				2		1				1	3	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24			2				2		1					4	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26			2				2				1			4	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28			2				2		1				1	4		1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30			2				2		1					5		1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32			2				2				1			5		1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34				2				2	1				1	5	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36				2				2	1					6	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38				2				2			1			6	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40				2				2	1				1	6		1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42				2				2	1					7		1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44				2				2			1			7		1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46			3					3	1				1	7		1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48			3					3	1					8		1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50			3					3			1			8		1	1	1	49-50	49-50	49-50



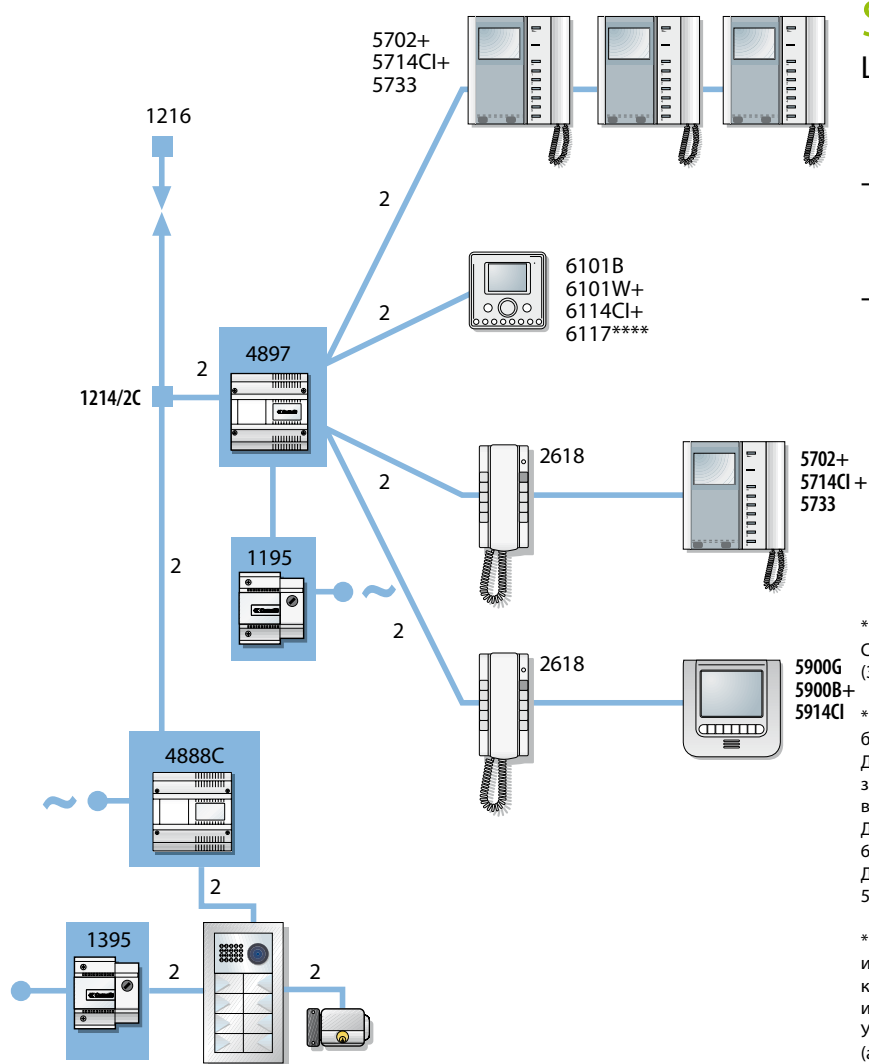

## SB2V/01DPX

Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 аудио/видео домофона с обычной входной панелью
- 1 аудио/видео магистрали с взаимосвязанными ветками

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.


Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт. 6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

№ польз.	3110/1	3110/2	3311/1*	3311/2*	3321/0	3321/2	3323/3	3323/4	4660C	1195	1395	4888C	4897	5714CI	5702	5733
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3
3		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
4		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	4	4	4

# Simplebus Color | Схемы видео-систем

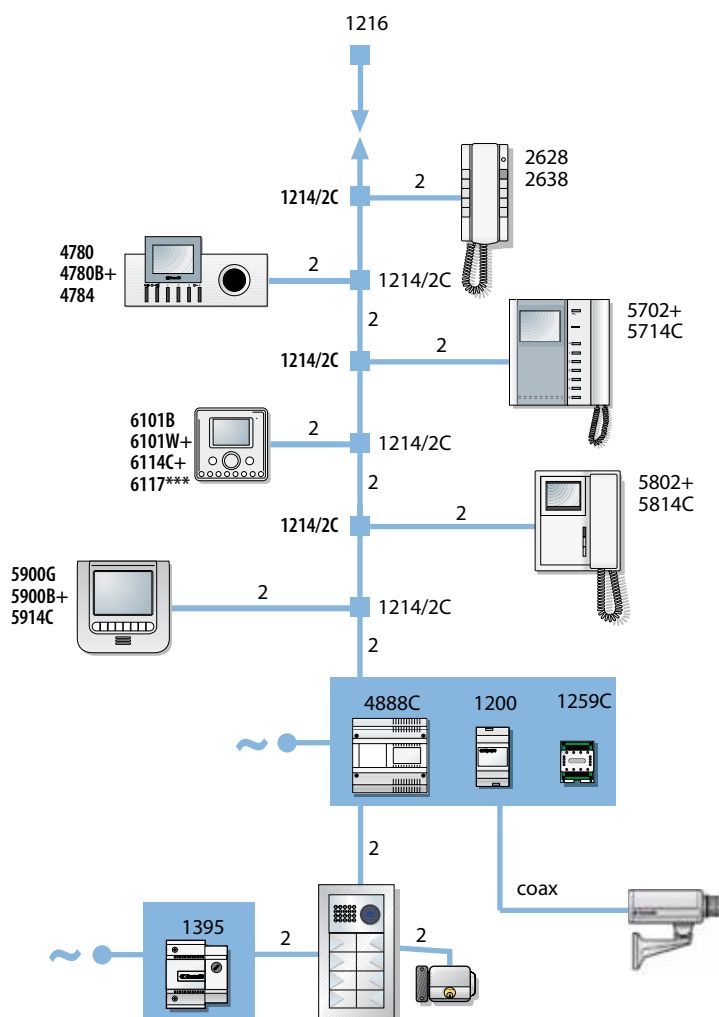

## SB2V/017PX






















Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 аудио/видео домофона с обычной входной панелью
- 1 аудио/видео магистрали
- 1 удаленной камеры

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).


\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.  
Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.  
Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C.  
Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт. 6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

																																
№ польз.	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	3311/1*	3311/2*	3311/3*	3311/4*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	4660C	1395	4888C	1200	1259C	40664	** 5714C	** 5702	5802								
1	1				1					1						1	1	1	1	1	1	1	1	1								
2	1				1						1					1	1	1	1	1	1	2	2	2								
3		1				1			1			1				1	1	1	1	1	1	3	3	3								
4		1				1			1				1			1	1	1	1	1	1	4	4	4								
5-6		1				1			1					1		1	1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6								
7-8		1				1					1			1		1	1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8								
9-10			1				1		1				1	1		1	1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10								
11-12			1				1		1					2		1	1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12								
13-14			1				1				1			2		1	1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14								
15-16				1				1	1				1	2		1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16								
17-18				1				1	1					3		1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18								
19-20				1				1			1			3		1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20								
21-22			2				2		1				1	3	1	1	1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22								
23-24			2				2		1					4	1	1	1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24								
25-26			2				2				1			4	1	1	1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26								
27-28			2				2		1				1	4		1	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28								
29-30			2				2		1					5		1	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30								
31-32			2				2				1			5		1	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32								
33-34				2				2	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34								
35-36				2				2	1					6	1	1	1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36								
37-38			2				2				1			6	1	1	1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38								
39-40			2				2	1					1	6		1	1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40								
41-42			2				2	1						7		1	1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42								
43-44			2				2				1			7		1	1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44								
45-46			3				3		1				1	7		1	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46								
47-48			3				3		1					8		1	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48								
49-50			3				3				1			8		1	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50								



# Simplebus Color | Схемы видео-систем

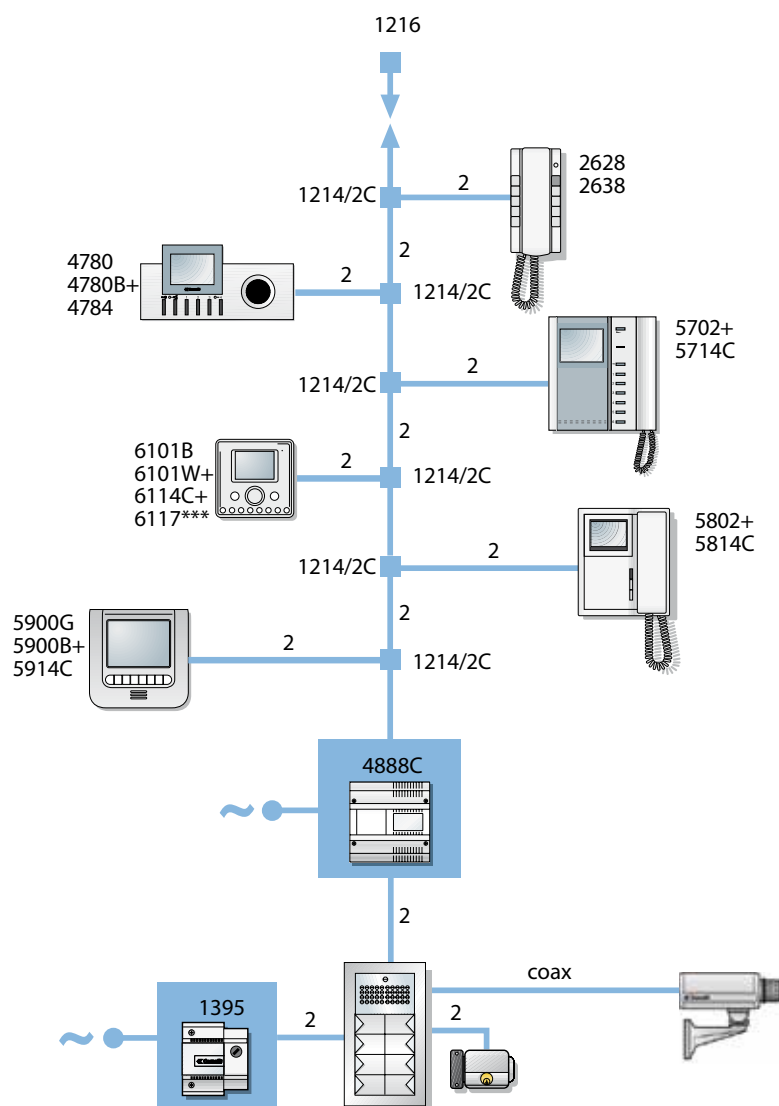

## SB2V/01PXTC

Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 аудио/видео домофона с обычной входной панелью
- 1 аудио/видео магистрали
- 1 удаленной камеры

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.  
Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.  
Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C.  
Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт.6122) используется совместно с арт.

№ польз.	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	3111/1*	3111/2*	3111/3*	3111/4*	3320/0	3320/1	3320/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	1602VC	40659	1395	4888C	** 5714C	** 5702	5802
1	1				1					1						1	1	1	1	1	1	1
2	1				1						1					1	1	1	1	2	2	2
3		1				1			1			1				1	1	1	1	3	3	3
4		1				1			1				1			1	1	1	1	4	4	4
5-6		1				1			1					1		1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1				1					1			1		1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10			1				1		1				1	1		1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12			1				1		1					2		1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14			1				1				1			2		1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16				1				1	1				1	2		1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18				1				1	1					3		1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20				1				1			1			3		1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22			2				2		1				1	3		1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24			2				2		1					4	1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26			2				2				1			4	1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28			2				2		1				1	4		1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30			2				2		1					5		1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32			2				2				1			5		1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34				2				2	1				1	5	1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36				2				2	1					6	1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38				2				2			1			6	1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40				2				2	1				1	6		1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42				2				2	1					7		1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44				2				2			1			7		1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46			3				3		1				1	7		1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48			3				3		1					8		1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50			3				3				1			8		1	1	1	1	49-50	49-50	49-50



# Simplebus Color | Схемы видео-систем


## SB2V/03PXI

Цветная

видеодомофонная

система, состоящая из:

- 2 аудио/видео домофона с обычной входной панелью
- 1 аудио/видео магистрали с взаимосвязанными ветками

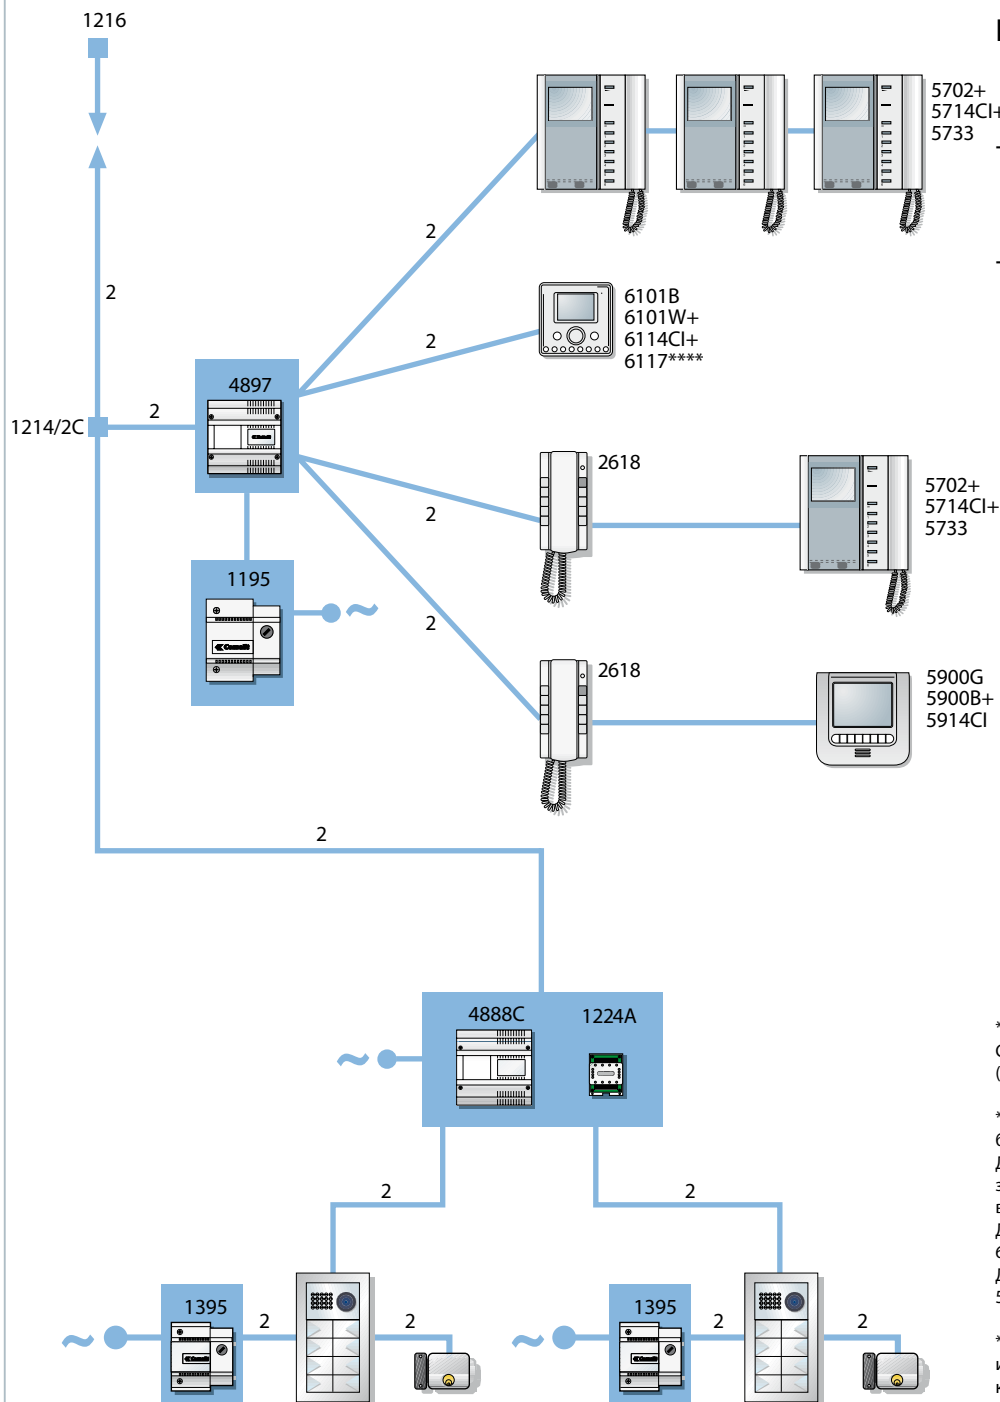

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.

Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт. 6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.


п° польз.	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3346	4660C	1224A	1195	1395	4888C	4897	** 5714CI	** 5702	5733
2	2		2				2			2	2	1	2	1	1	1	2	2	
3		2		2	2			2		2	2	1	2	1	1	1	3	3	3
4		2		2	2				2	2	2	1	2	1	1	1	4	4	4



## SB2V/04PX

Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 2 аудио/видео домофона с электронным списком имен
- 1 аудио/видео магистрали

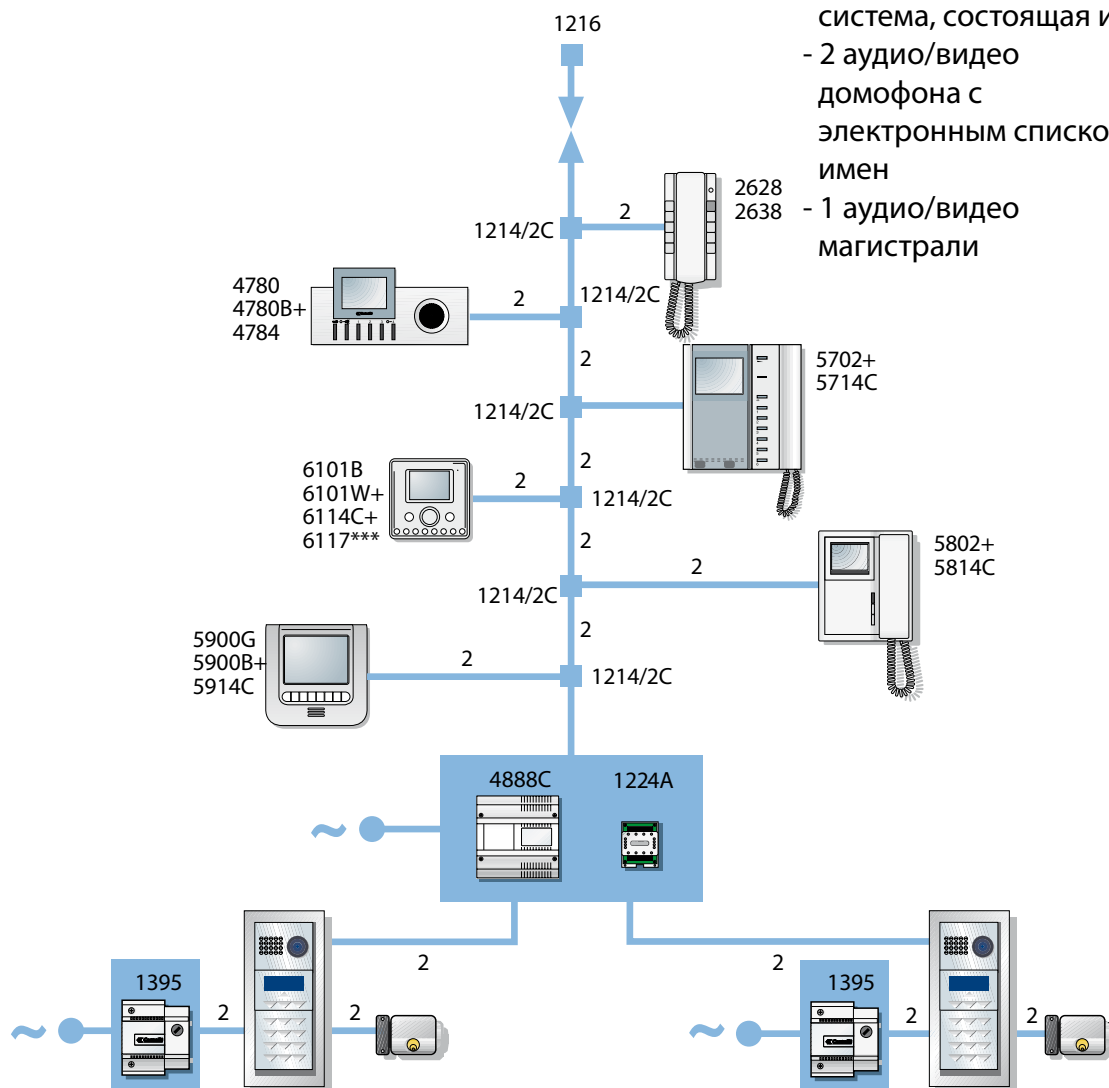

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.  
Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.  
Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C.  
Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт. 6122) используется совместно с арт.

н° польз.	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1395	1224A	4888C	**	**	5802
	2	2	2	2	2	2	1	1	1-100	1-100	1-100

SYSTEM  
DIAGRAMS

## Simplebus Color | Схемы видео-систем

# SB2V/EN/110PX

Цветная

видеодомофонная

система, состоящая из:

- 1 аудио/видео домофона с обычной входной панелью
- 1 аудио домофона с обычной входной панелью
- 1 аудио/видео магистрالی

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).


**\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и  
брекет 5814C.**













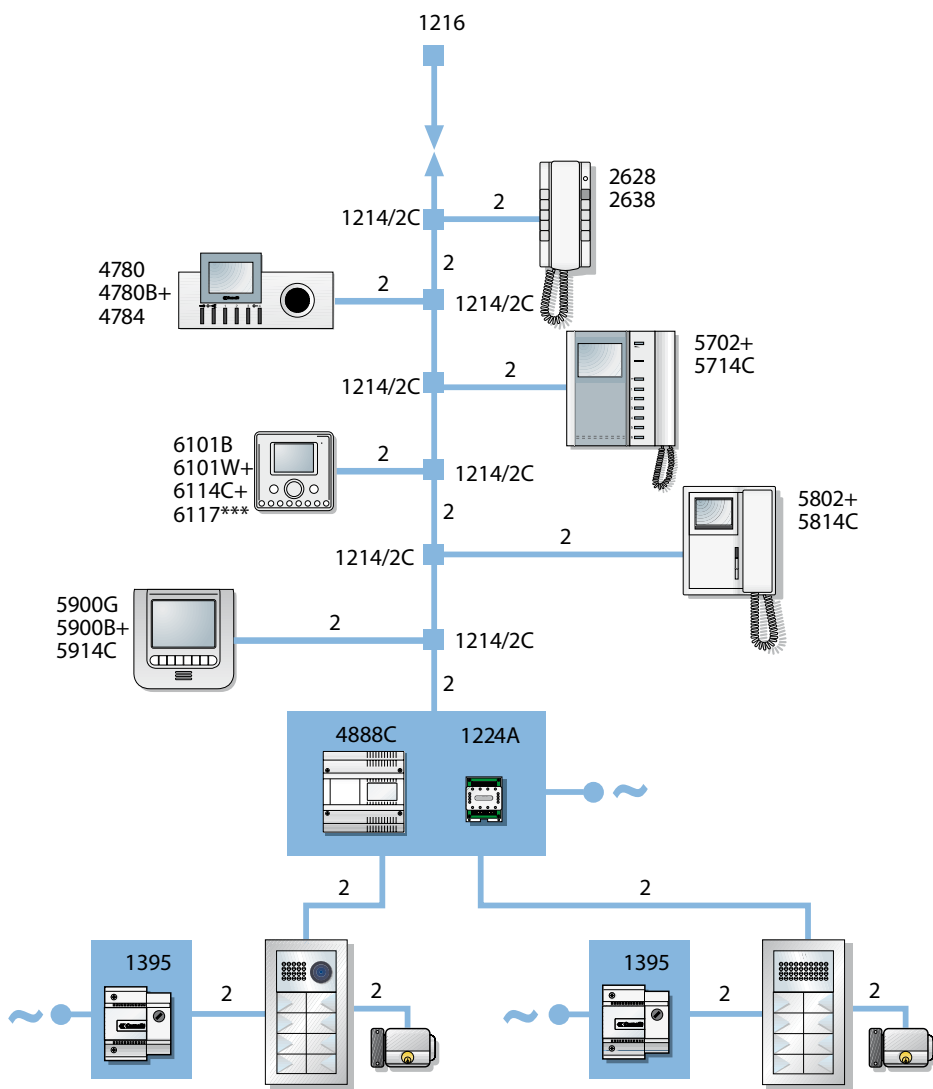
















Для монитора DIVA нужен арт. 4780  
заместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784  
вместо брекета арт. 5714С.


Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекет 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекет 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекет (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт.6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.



																																																																																																			
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

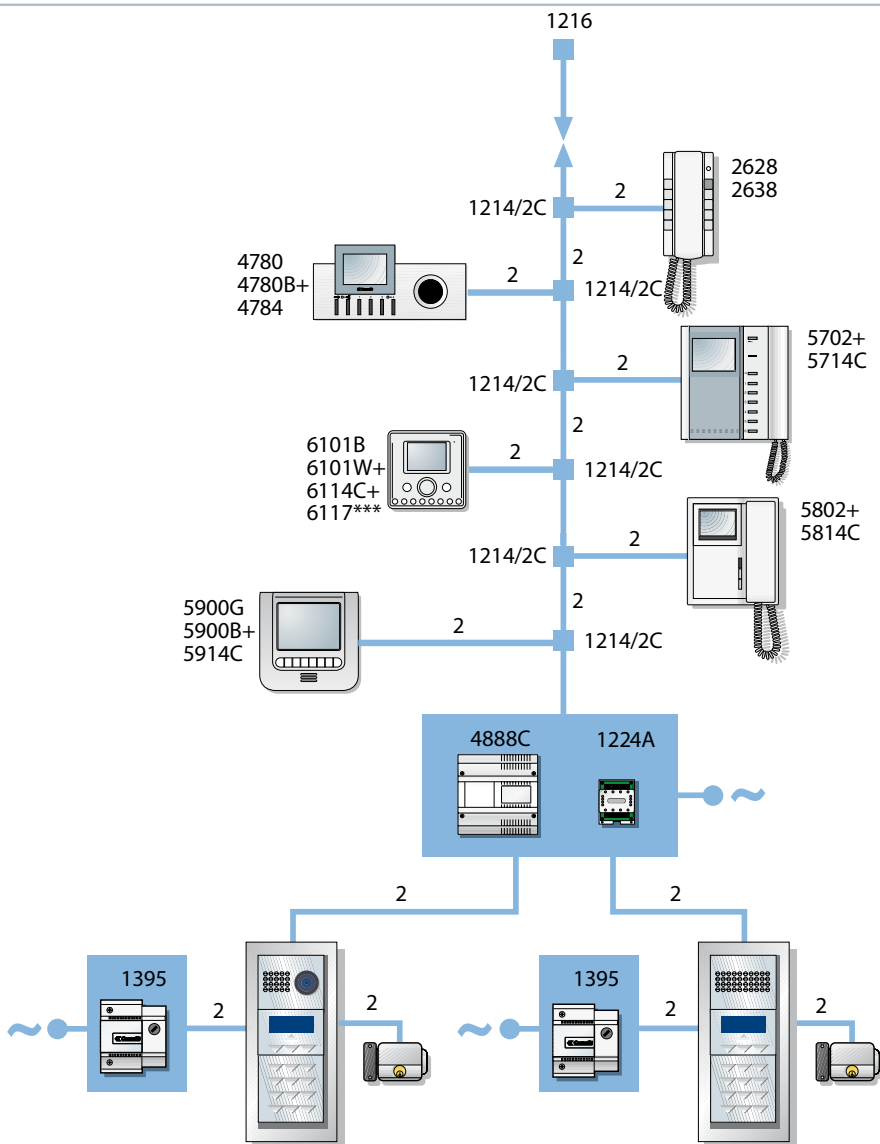

## SB2V/EN/162PX

Цветная

видеодомофонная

система, состоящая из:

- 1 аудио/видео домофона с электронным списком имен
- 1 аудио домофона с электронным списком имен
- 1 аудио/видео магистрали

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).














\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекет 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекет арт. 4784 вместо брекета арт. 5714C.


Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекет 6114C.










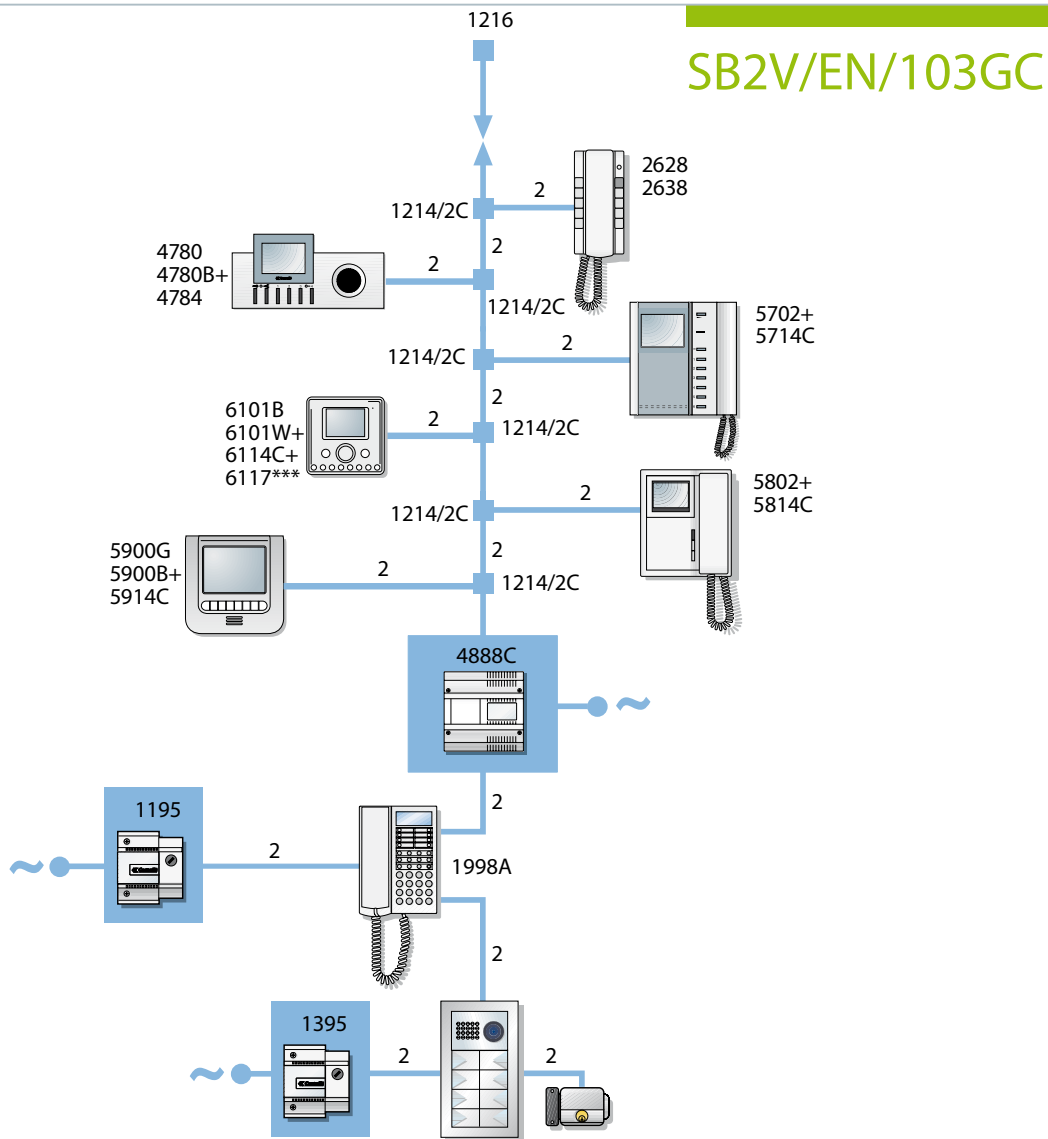

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекет 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекет (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт.6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

															
п° польз.	3110/3	3311/3*	3321/0	3320/0	3340	4660C	1602	1224A	1395	4888C	**	**	5714C	5702	5802
1-100	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1-100	1-100	1-100	1-100	1-100

## Simplebus Color | Схемы видео-систем



											
п° польз.	3110/2	3110/3	3110/4	3311/2*	3311/3*	3311/4*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4
1	1			1				1			
2	1			1					1		
3		1			1		1			1	
4		1			1		1				1
5-6		1			1		1				
7-8		1			1				1		
9-10			1			1	1				1
11-12			1			1	1				
13-14			1			1			1		
15-16		2			2		1				1
17-18		2			2		1				
19-20		2			2				1		
21-22		2			2		1				1
23-24		2			2		1				
25-26		2			2				1		
27-28			2			2	1				1
29-30			2			2	1				
31-32			2			2			1		
33-34			2			2	1				1
35-36			2			2	1				
37-38			2			2			1		
39-40		3			3		1				1
41-42		3			3		1				
43-44		3			3				1		
45-46			3			3	1				1
47-48			3			3	1				
49-50			3			3			1		

## SB2V/EN/103GC

Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 аудио/видео домофона с обычной входной панелью
- 1 пульт портье
- 1 аудио/видео магистрали

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).












\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.

Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт.6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

										
3323/6	3326	3346	4660C	1395	1195	4888C	1998A	** 5714C	** 5702	5802
		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	2	2	2
		1	1	1	1	1	1	3	3	3
		1	1	1	1	1	1	4	4	4
1		1	1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
1		1	1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
1		1	1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
2		1	1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
2		1	1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
2	1	1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
3	1	1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
3	1	1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
3		1	1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
4		1	1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
4		1	1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
4	1	1	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
5	1	1	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
5	1	1	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
5		1	1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
6		1	1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
6		1	1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
6		1	1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
7		1	1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
7		1	1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
7	2	1	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
8	2	1	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
8	2	1	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

SYSTEM  
DIAGRAMS


# Simplebus Color | Схемы видео-систем

## SB2V/EN/159PX

Цветная

видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 2 аудио/видео домофона с обычной входной панелью
- 1 пульт портье
- 1 аудио/видео магистрали

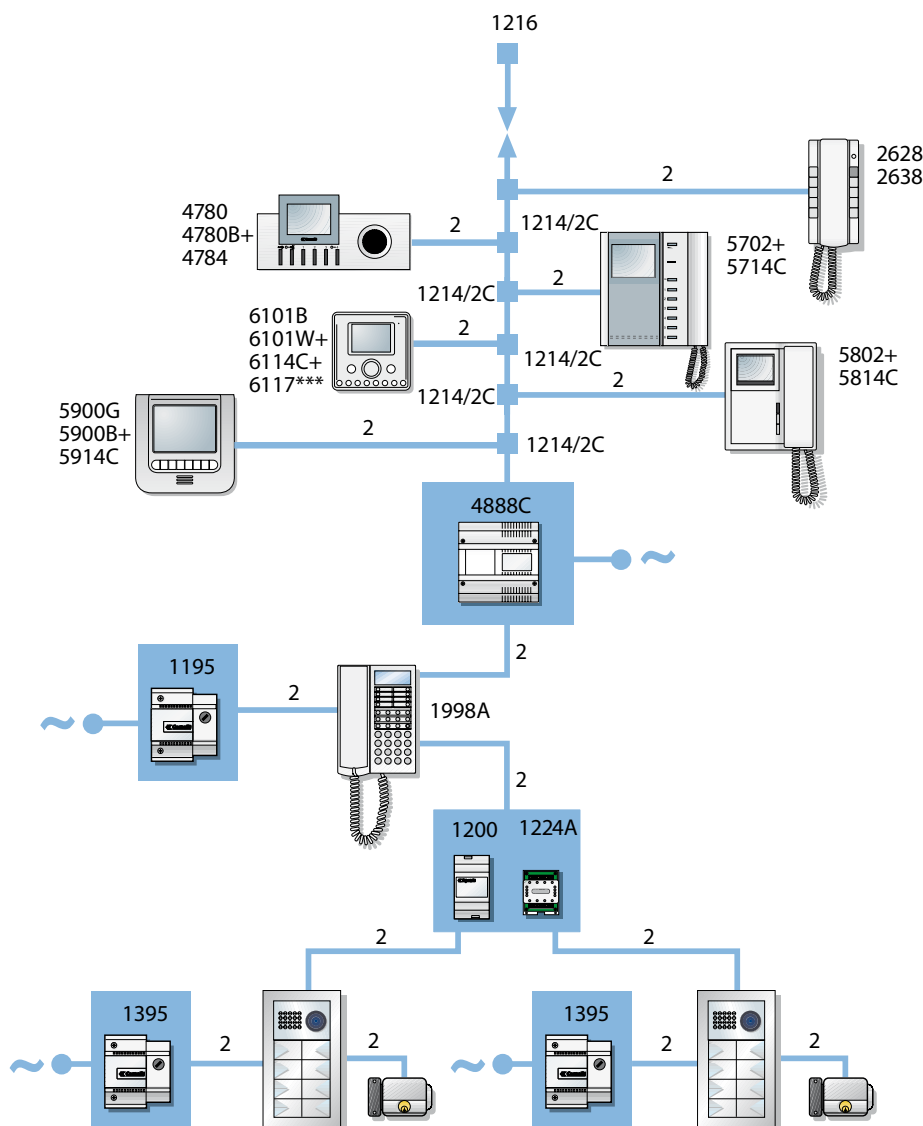

\* Карниз доступен в следующих цветах:  
Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и бркет 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и бркет арт. 4784 вместо брекета арт. 5714C.

Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и бркет 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и бркет 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), бркет (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт.6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.


п.польз.	3110/2	3110/3	3110/4	3111/2	3111/3	3111/4	3321/0	3321/1	3321/2	3321/3	3321/4	3321/5	3321/6	3346	4660C	1200	1224A	1395	1195	1998A	4888C	5714C	5702	5802
1	2			2				2						2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
2	2			2					2					2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
3		2			2		2			2				2	2	1	1	2	1	1	1	3	3	3
4		2			2		2							2	2	1	1	2	1	1	1	4	4	4
5-6		2			2		2							2	2	1	1	2	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		2			2				2					2	2	1	1	2	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10			2			2	2			2				2	2	1	1	2	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12			2			2	2							2	2	1	1	2	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14			2			2			2					2	2	1	1	2	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		4			4		2			2				2	2	1	1	2	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		4			4		2			2				2	2	1	1	2	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		4			4			2						2	2	1	1	2	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22		4			4		2			2				2	2	1	1	2	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24		4			4		2							2	2	1	1	2	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26		4			4				2					2	2	1	1	2	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28		4			4					2				2	2	1	1	2	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30			4			4	2							2	2	1	1	2	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32			4			4	2			2				2	2	1	1	2	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34			4			4	2							2	2	1	1	2	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36			4			4	2							2	2	1	1	2	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38			4			4			2					2	2	1	1	2	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40		6			6		2			2				2	2	1	1	2	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42		6			6		2							2	2	1	1	2	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44		6			6				2					2	2	1	1	2	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46			6			6	2							2	2	1	1	2	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48			6			6	2							2	2	1	1	2	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50			6			6			2					2	2	1	1	2	1	1	1	49-50	49-50	49-50



## SB2V/07PX

Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 аудио/видео домофона с электронным списком имен
- 1 пульт портье
- 1 аудио/видео магистральной

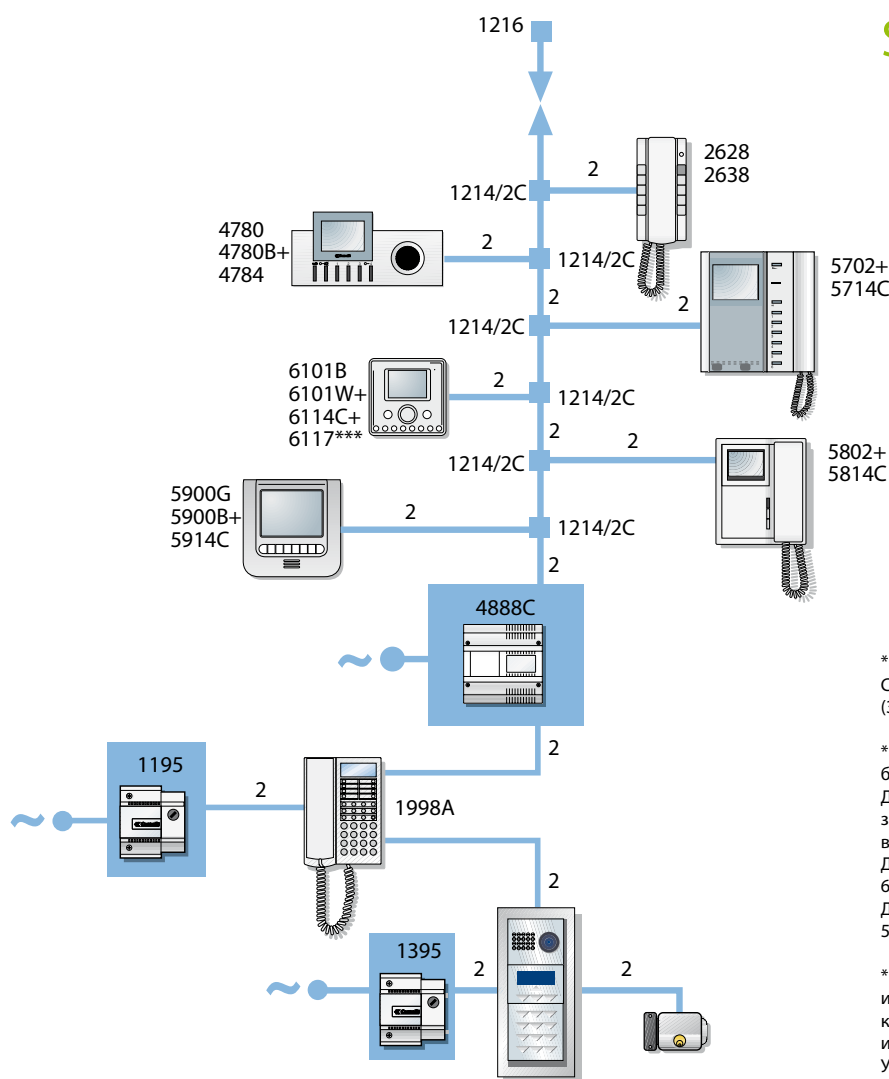

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и бркет 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и бркет арт. 4784 вместо бркета арт. 5714C.

Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и бркет 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и бркет 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), бркет (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт.6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.


н° польз.	3110/3	3311/3G	3321/O	3340	4660C	1395	1195	4888C	1998A	**	**	5802
	1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1-100	1-100	1-100

# Simplebus Color | Схемы видео-систем

## SB2V/EN/100PX

Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 главного аудио/ видео домофона с обычной входной панелью
- n вторичных аудио/ видео домофона с обычной входной панелью
- n аудио/видео магистралей

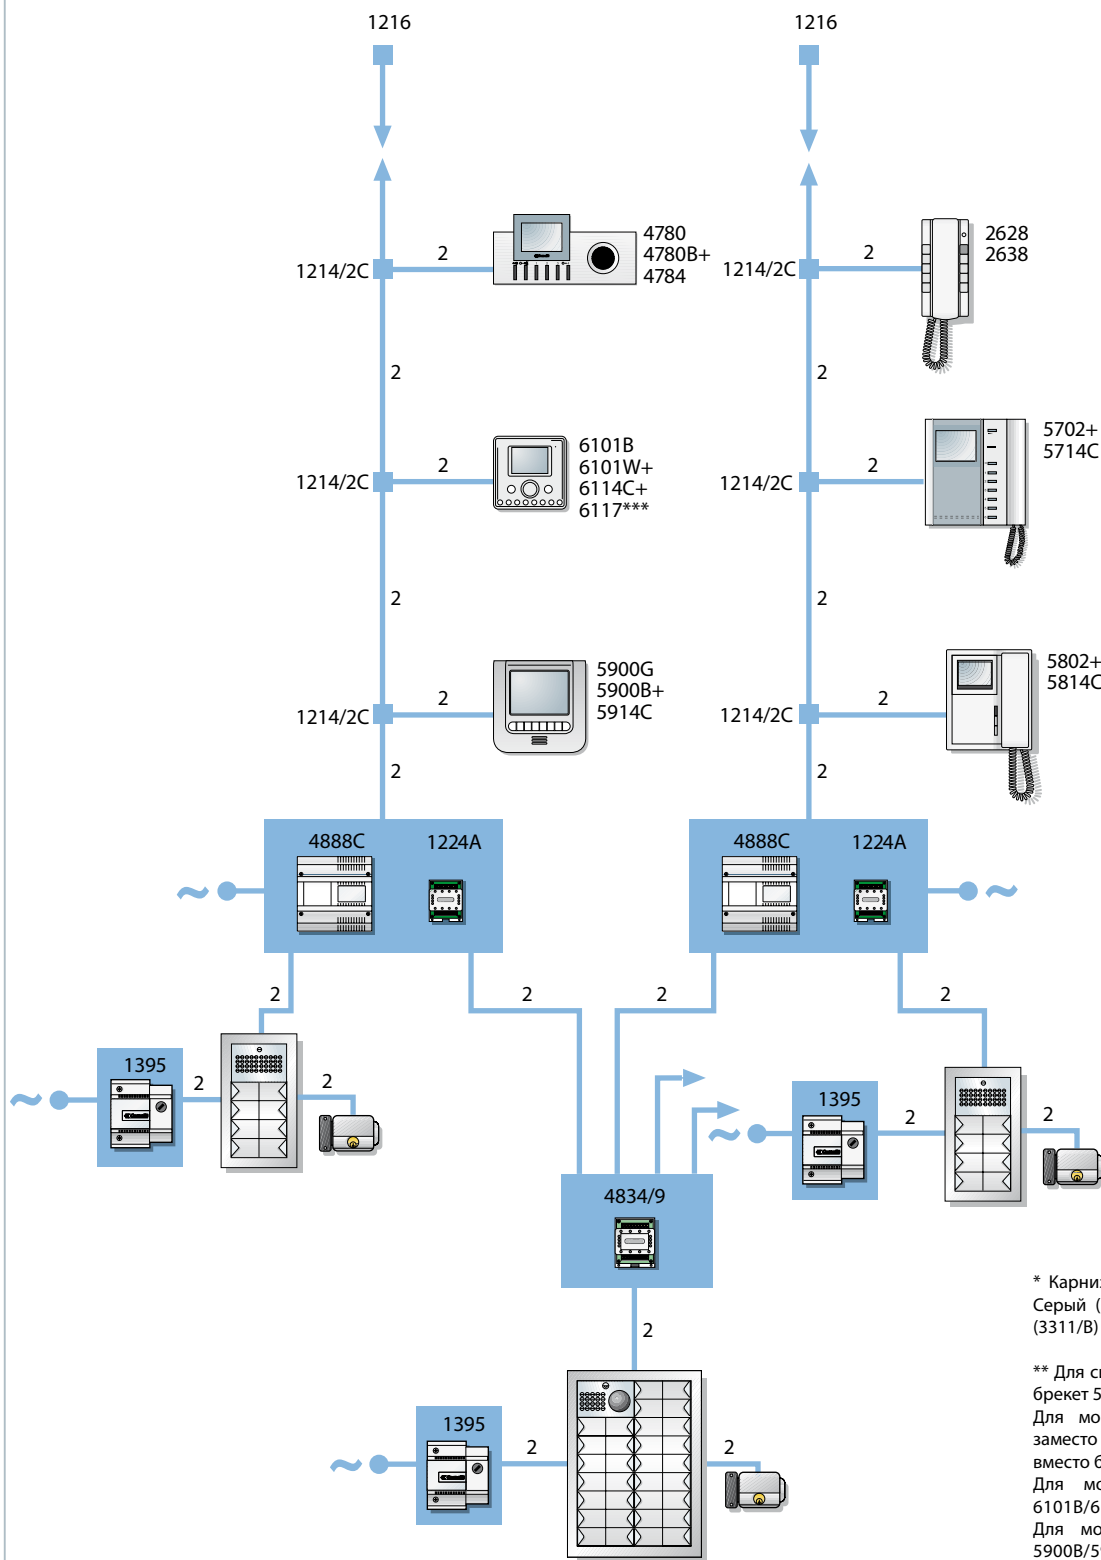

\* Карниз доступен в следующих цветах:  
Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.



















Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.























\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт. 6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

## SB2V/EN/100PX

### Главный вход

																		
№ польз.	3110/2	3110/3	3110/4	3311/2*	3311/3*	3311/4*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1395	4834/9	
1	1			1				1						1	1	1	1	
2	1			1					1					1	1	1	1	
3		1			1		1			1				1	1	1	1	
4		1			1		1				1			1	1	1	1	
5-6		1			1		1					1		1	1	1	1	
7-8		1			1				1			1		1	1	1	1	
9-10		1			1		1				1	1		1	1	1	1	
11-12			1			1	1					2		1	1	1	1	
13-14			1			1			1			2		1	1	1	1	
15-16		2			2		1				1	2	1	1	1	1	1	
17-18		2			2		1					3	1	1	1	1	1	
19-20		2			2				1			3	1	1	1	1	1	
21-22		2			2		1				1	3		1	1	1	1	
23-24		2			2		1					4		1	1	1	1	
25-26		2			2				1			4		1	1	1	1	
27-28			2			2	1				1	4	1	1	1	1	1	
29-30			2			2	1					5	1	1	1	1	1	
31-32			2			2			1			5	1	1	1	1	1	
33-34			2			2	1				1	5		1	1	1	1	
35-36			2			2	1					6		1	1	1	1	
37-38			2			2			1			6		1	1	1	1	
39-40		3			3		1				1	6		1	1	1	1	
41-42		3			3		1					7		1	1	1	1	
43-44		3			3				1			7		1	1	1	1	
45-46			3			3	1				1	7	2	1	1	1	1	
47-48			3			3	1					8	2	1	1	1	1	
49-50			3			3			1			8	2	1	1	1	1	


### Черный вход

																						
№ польз.	3110/2	3110/3	3110/4	3311/2*	3311/3*	3311/4*	3320/0	3320/1	3320/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	1602	1395	4888C	1224A	5714C	**	5702	5802
2	1			1				1						1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1			1					1					1	1	1	1	1	2	2	2	2
4		1			1		1			1				1	1	1	1	1	3	3	3	3
5-6		1			1		1				1			1	1	1	1	1	4	4	4	4
7-8		1			1				1			1		1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6	5-6
9-10			1			1	1				1	1		1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8	7-8
11-12			1			1	1				2			1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10	9-10
13-14			1			1			1		2			1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12	11-12
15-16		2			2		1			1	2	1	1	1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14	13-14
17-18		2			2		1				3	1	1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16	15-16
19-20		2			2				1		3	1	1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18	17-18
21-22		2			2		1			1	3			1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20	19-20
23-24		2			2		1				4			1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22	21-22
25-26		2			2				1		4			1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24	23-24
27-28			2			2	1			1	4	1	1	1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26	25-26
29-30			2			2	1				5	1	1	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28	27-28
31-32			2			2			1		5	1	1	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30	29-30
33-34			2			2	1				5	1	1	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32	31-32
35-36			2			2	1			1	5			1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34	33-34
37-38			2			2			1		6			1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36	35-36
39-40		3			3		1			1	6			1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38	37-38
41-42		3			3		1				6			1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40	39-40
43-44		3			3				1		7			1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42	41-42
45-46			3			3	1			1	7	2	1	1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44	43-44
47-48			3			3	1				8	2	1	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46	45-46
49-50			3			3			1		8	2	1	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48	47-48

SYSTEM  
DIAGRAMS

# Simplebus Color | Схемы видео-систем

## SB2V/EN/106PX

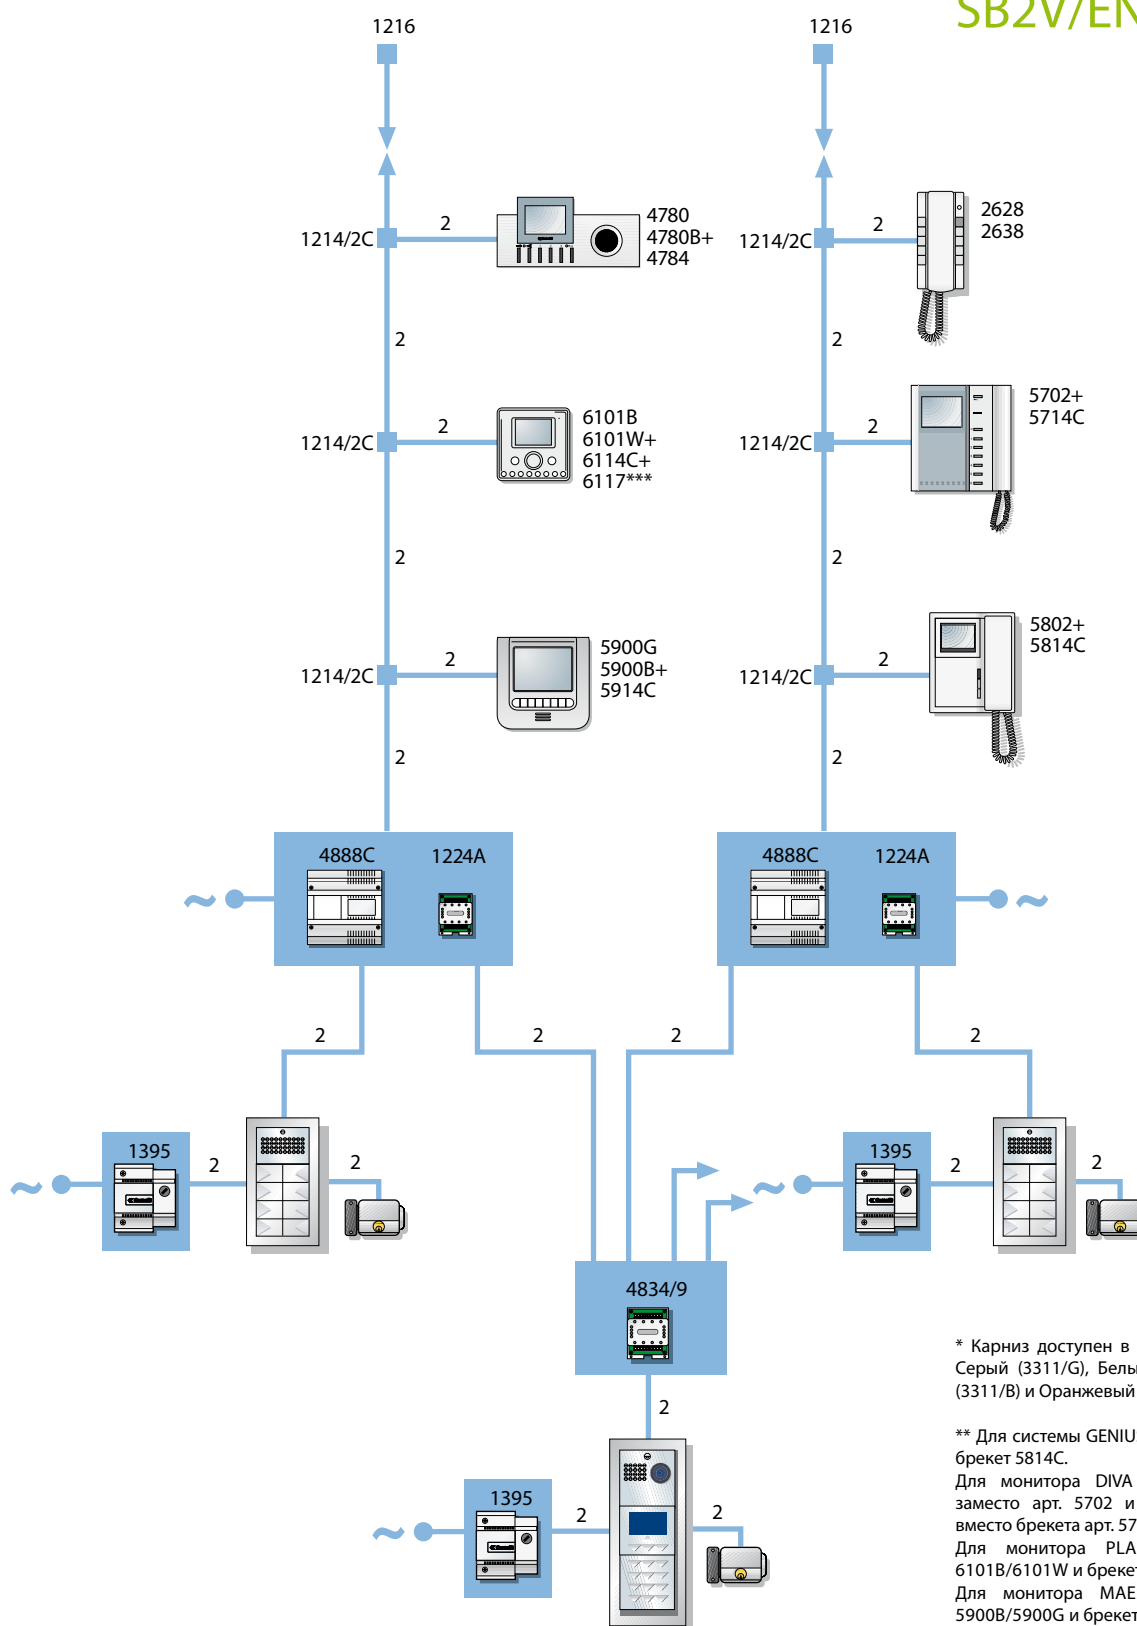

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.

Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.








\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт. 6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

## SB2V/EN/106PX






















Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 главного аудио/  
видео домофона с  
обычной входной  
панелью
- n вторичных аудио/  
видео домофона с  
обычной входной  
панелью
- n аудио/видео  
магистралей

### Главный вход

							
п° польз.	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	4834/9	1395
1-100	1	1	1	1	1	1	1

### Черный вход


																					
№ польз.	3110/2	3110/3	3110/4	3311/2*	3311/3*	3311/4*	3320/0	3320/1	3320/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	1602	1395	4888C	1224A	**	**	5802
1	1			1				1						1	1	1	1	1	1	1	1
2	1			1					1					1	1	1	1	1	2	2	2
3		1			1		1			1				1	1	1	1	1	3	3	3
4		1			1		1				1			1	1	1	1	1	4	4	4
5-6		1			1		1					1		1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1			1				1			1		1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10			1			1	1				1	1		1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12			1			1	1					2		1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14			1			1			1			2		1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		2			2		1				1	2	1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		2			2		1					3	1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		2			2				1			3	1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22		2			2		1				1	3		1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24		2			2		1					4		1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26		2			2				1			4		1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28			2		2		2	1			1	4	1	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30			2		2		2	1				5	1	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32			2		2				1			5	1	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34			2		2		2	1			1	5		1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36			2		2		2	1				6		1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38			2		2		2					6		1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40		3			3		1				1	6		1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42		3			3		1					7		1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44		3			3				1			7		1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46			3			3	1				1	7	2	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48			3			3	1					8	2	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50			3			3			1			8	2	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

SYSTEM  
DIAGRAMS



# Simplebus Color | Схемы видео-систем

SB2V/EN/180PX

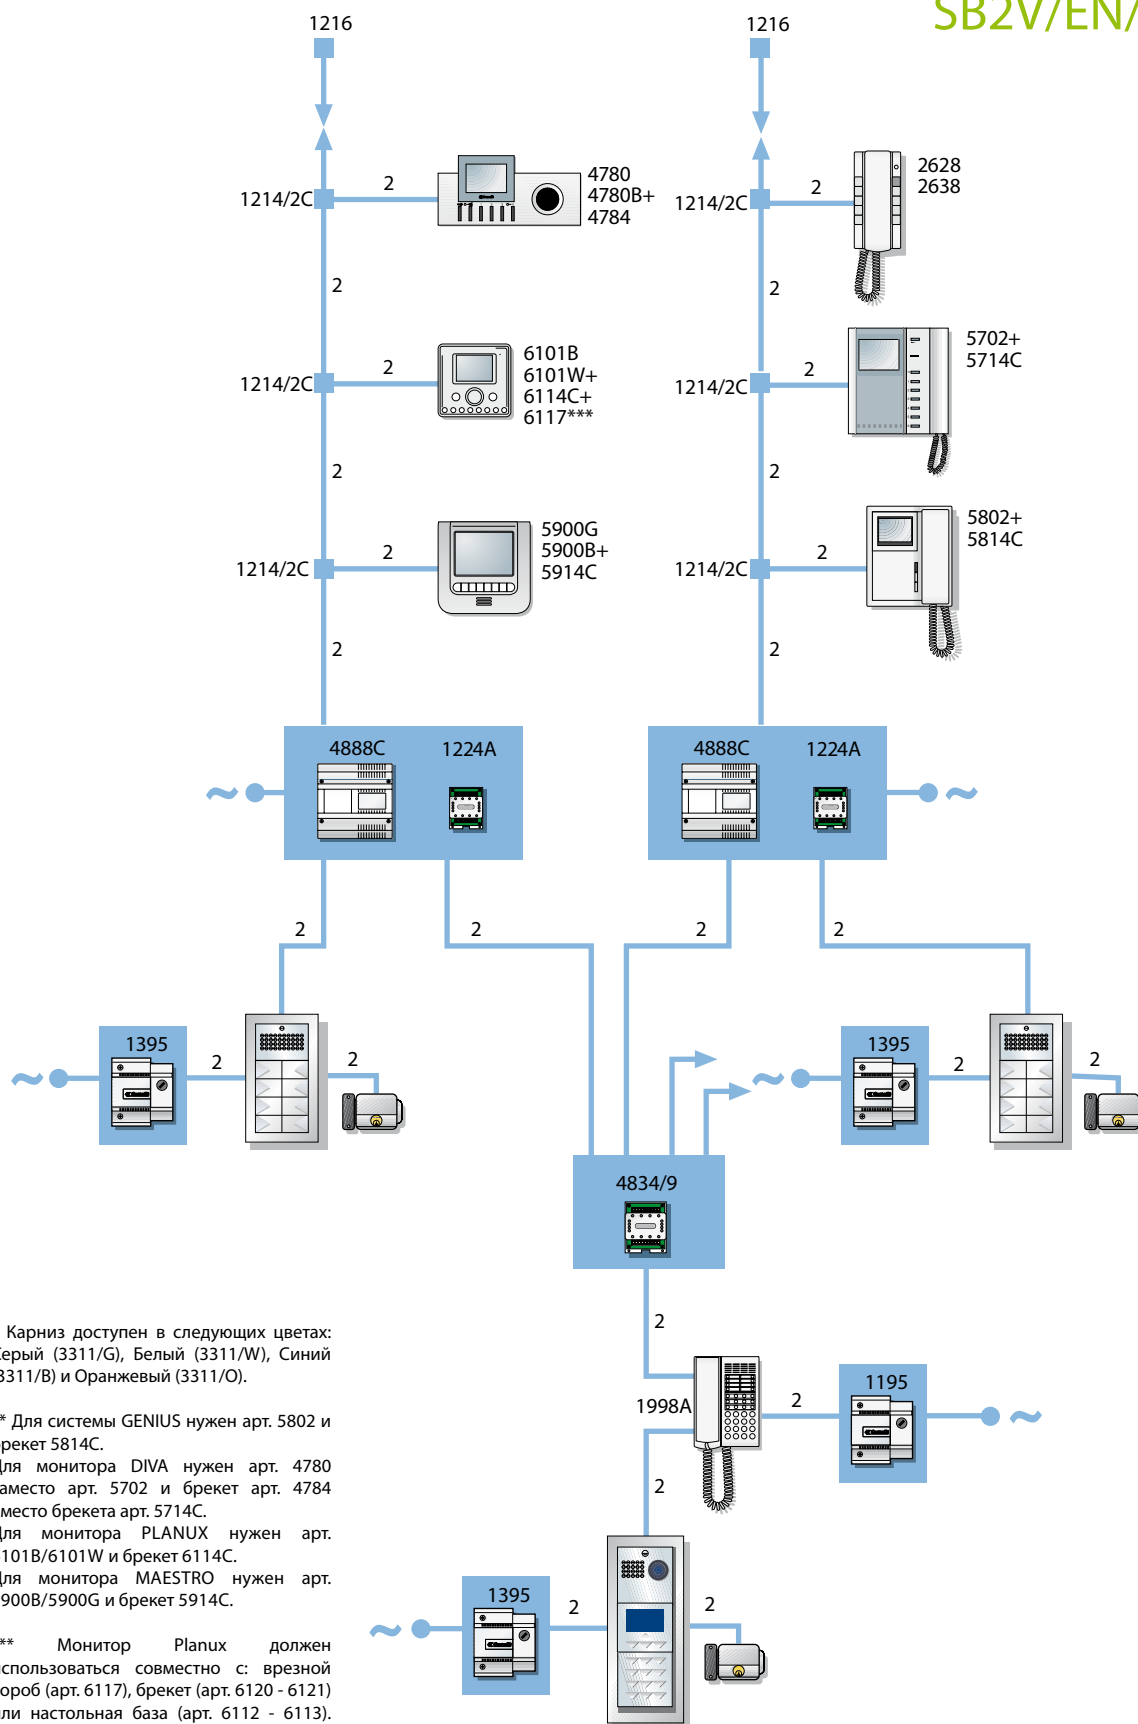

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.

Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.










\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт. 6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

# SB2V/EN/180PX

























Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 главного аудио/  
видео домофона с  
электронным списком  
имен
- 1 пульт портье
- n вторичных аудио/  
видео домофона с  
обычной входной  
панелью

## Главный вход

									
№ польз.	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1195	1395	4834/9	1998A
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## Черный вход

																								
№ п/п	3110/2	3110/3	3110/4	3311/2*	3311/3*	3311/4*	3320/0	3320/1	3320/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	1602	1395	4888C	1224A	**	**				
1	1			1				1						1	1	1	1	1	1	1	1			
2	1			1					1						1	1	1	1	1	2	2			
3		1			1		1			1				1	1	1	1	1	3	3	3			
4		1			1		1				1			1	1	1	1	1	4	4	4			
5-6		1			1		1					1		1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6			
7-8		1			1				1			1		1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8			
9-10			1			1	1				1	1		1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10			
11-12			1			1	1					2		1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12			
13-14			1			1			1			2		1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14			
15-16		2			2		1				1	2	1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16			
17-18		2			2		1					3	1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18			
19-20		2			2				1			3	1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20			
21-22		2			2		1				1	3		1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22			
23-24		2			2		1					4		1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24			
25-26		2			2				1			4		1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26			
27-28			2			2	1				1	4	1	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28			
29-30			2			2	1					5	1	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30			
31-32			2			2			1			5	1	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32			
33-34			2			2	1				1	5		1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34			
35-36			2			2	1					6		1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36			
37-38			2			2			1			6		1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38			
39-40		3			3		1				1	6		1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40			
41-42		3			3		1					7		1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42			
43-44		3			3				1			7		1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44			
45-46			3			3	1				1	7	2	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46			
47-48			3			3	1					8	2	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48			
49-50			3			3			1			8	2	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50			


## SYSTEM DIAGRAMS

# Simplebus Color | Схемы видео-систем

## SB2V/EN/112PX

Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 главного аудио/видео домофона с обычной входной панелью
- n вторичных аудио/видео домофона с обычной входной панелью
- n аудио/видео магистралей

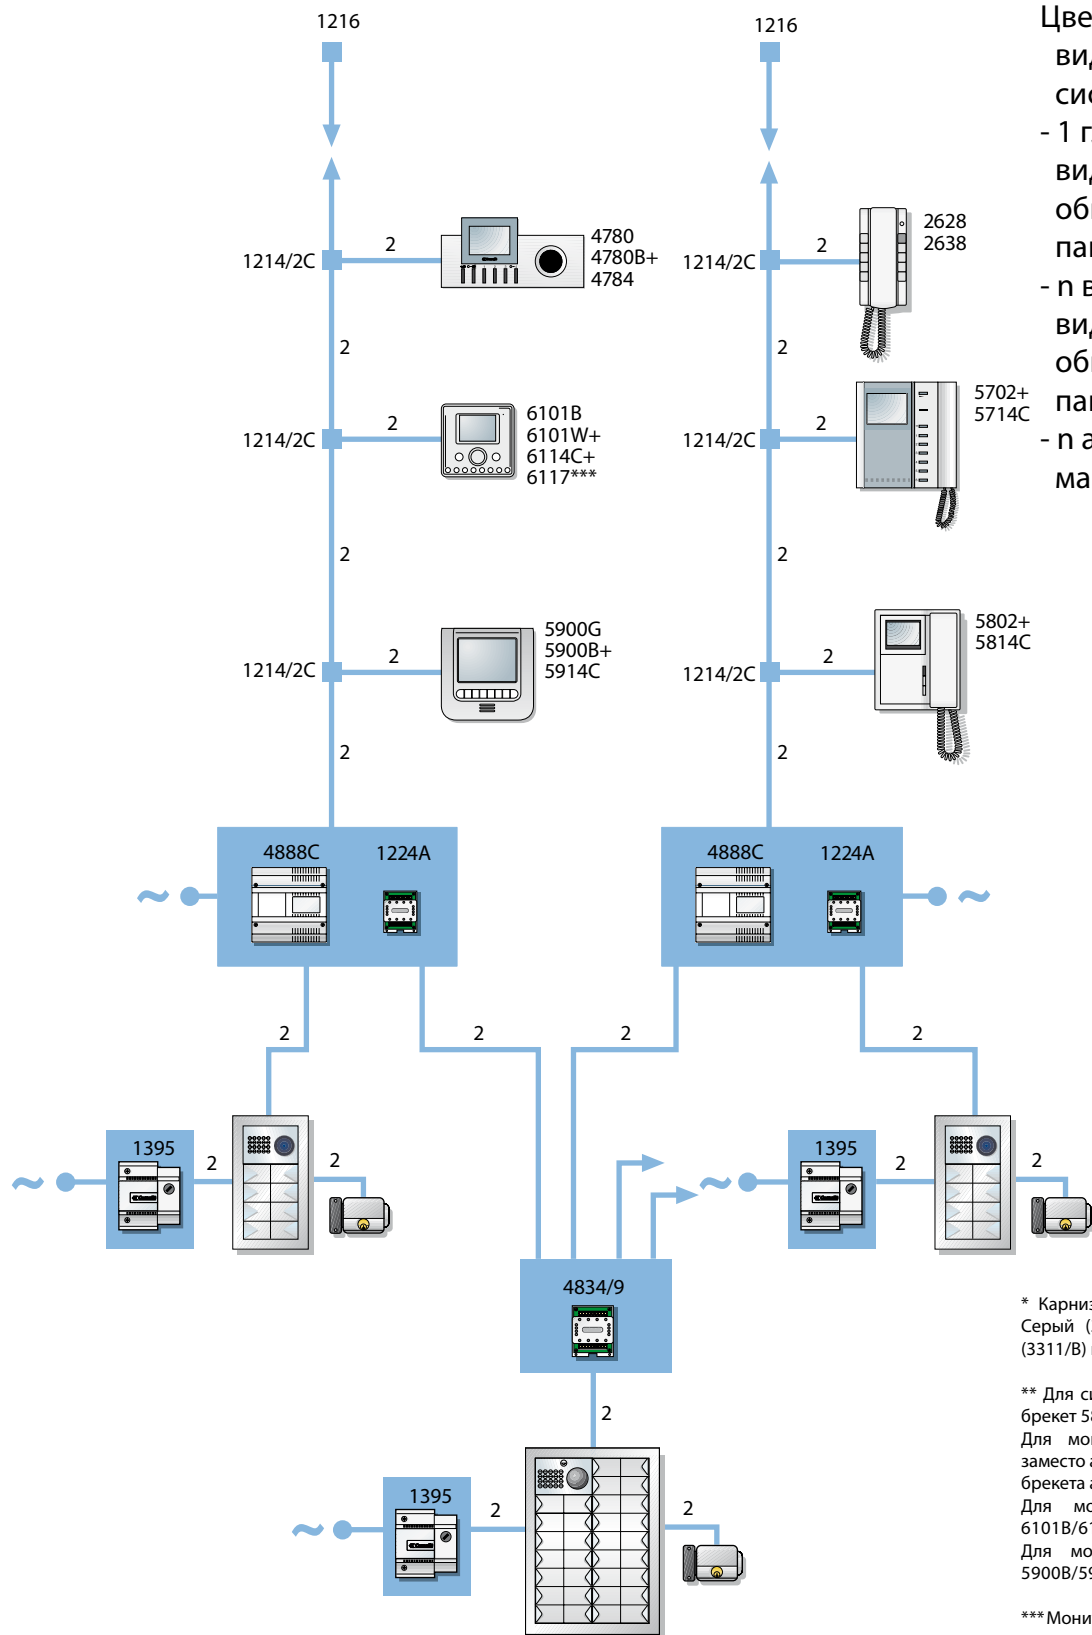

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.


















Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты арт. 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты арт. 5914C.




















\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт. 6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

## SB2V/EN/112PX

### Главный вход

																	
п° польз.	3110/2	3110/3	3110/4	3311/2*	3311/3*	3311/4*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1395	4834/9
1	1			1				1						1	1	1	1
2	1			1					1						1	1	1
3		1			1		1			1				1	1	1	1
4		1			1		1				1			1	1	1	1
5-6		1			1		1					1		1	1	1	1
7-8		1			1				1			1		1	1	1	1
9-10		1			1		1				1	1		1	1	1	1
11-12			1			1	1					2		1	1	1	1
13-14			1			1			1			2		1	1	1	1
15-16		2			2		1				1	2	1	1	1	1	1
17-18		2			2		1					3	1	1	1	1	1
19-20		2			2				1			3	1	1	1	1	1
21-22		2			2		1				1	3		1	1	1	1
23-24		2			2		1					4		1	1	1	1
25-26		2			2				1			4		1	1	1	1
27-28			2			2	1				1	4	1	1	1	1	1
29-30			2			2	1					5	1	1	1	1	1
31-32			2			2			1			5	1	1	1	1	1
33-34			2			2	1				1	5		1	1	1	1
35-36			2			2	1					6		1	1	1	1
37-38			2			2			1			6		1	1	1	1
39-40		3			3		1				1	6		1	1	1	1
41-42		3			3		1					7		1	1	1	1
43-44		3			3				1			7		1	1	1	1
45-46			3			3	1				1	7	2	1	1	1	1
47-48			3			3	1					8	2	1	1	1	1
49-50			3			3			1			8	2	1	1	1	1


### Черный вход

																					
п° польз.	3110/2	3110/3	3110/4	3311/2*	3311/3*	3311/4*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1395	4888C	1224A	** 5714C	** 5702	5802
1	1			1				1						1	1	1	1	1	1	1	
2	1			1					1					1	1	1	1	1	2	2	2
3		1			1		1			1				1	1	1	1	1	3	3	3
4		1			1		1				1			1	1	1	1	1	4	4	4
5-6		1			1		1					1		1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1			1				1			1		1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10			1			1	1				1	1		1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12			1			1	1					2		1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14			1			1			1			2		1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		2			2		1				1	2	1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		2			2		1					3	1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		2			2				1			3	1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22		2			2		1				1	3		1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24		2			2		1					4		1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26		2			2				1			4		1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28			2			2	1				1	4	1	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30			2			2	1					5	1	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32			2			2			1			5	1	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34			2			2	1				1	5		1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36			2			2	1					6		1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38			2			2			1			6		1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40		3			3		1				1	6		1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42		3			3		1					7		1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44		3			3				1			7		1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46			3			3	1				1	7	2	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48			3			3	1					8	2	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50			3			3			1			8	2	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

SYSTEM  
DIAGRAMS

# Simplebus Color | Схемы видео-систем

## SB2V/EN/102PX

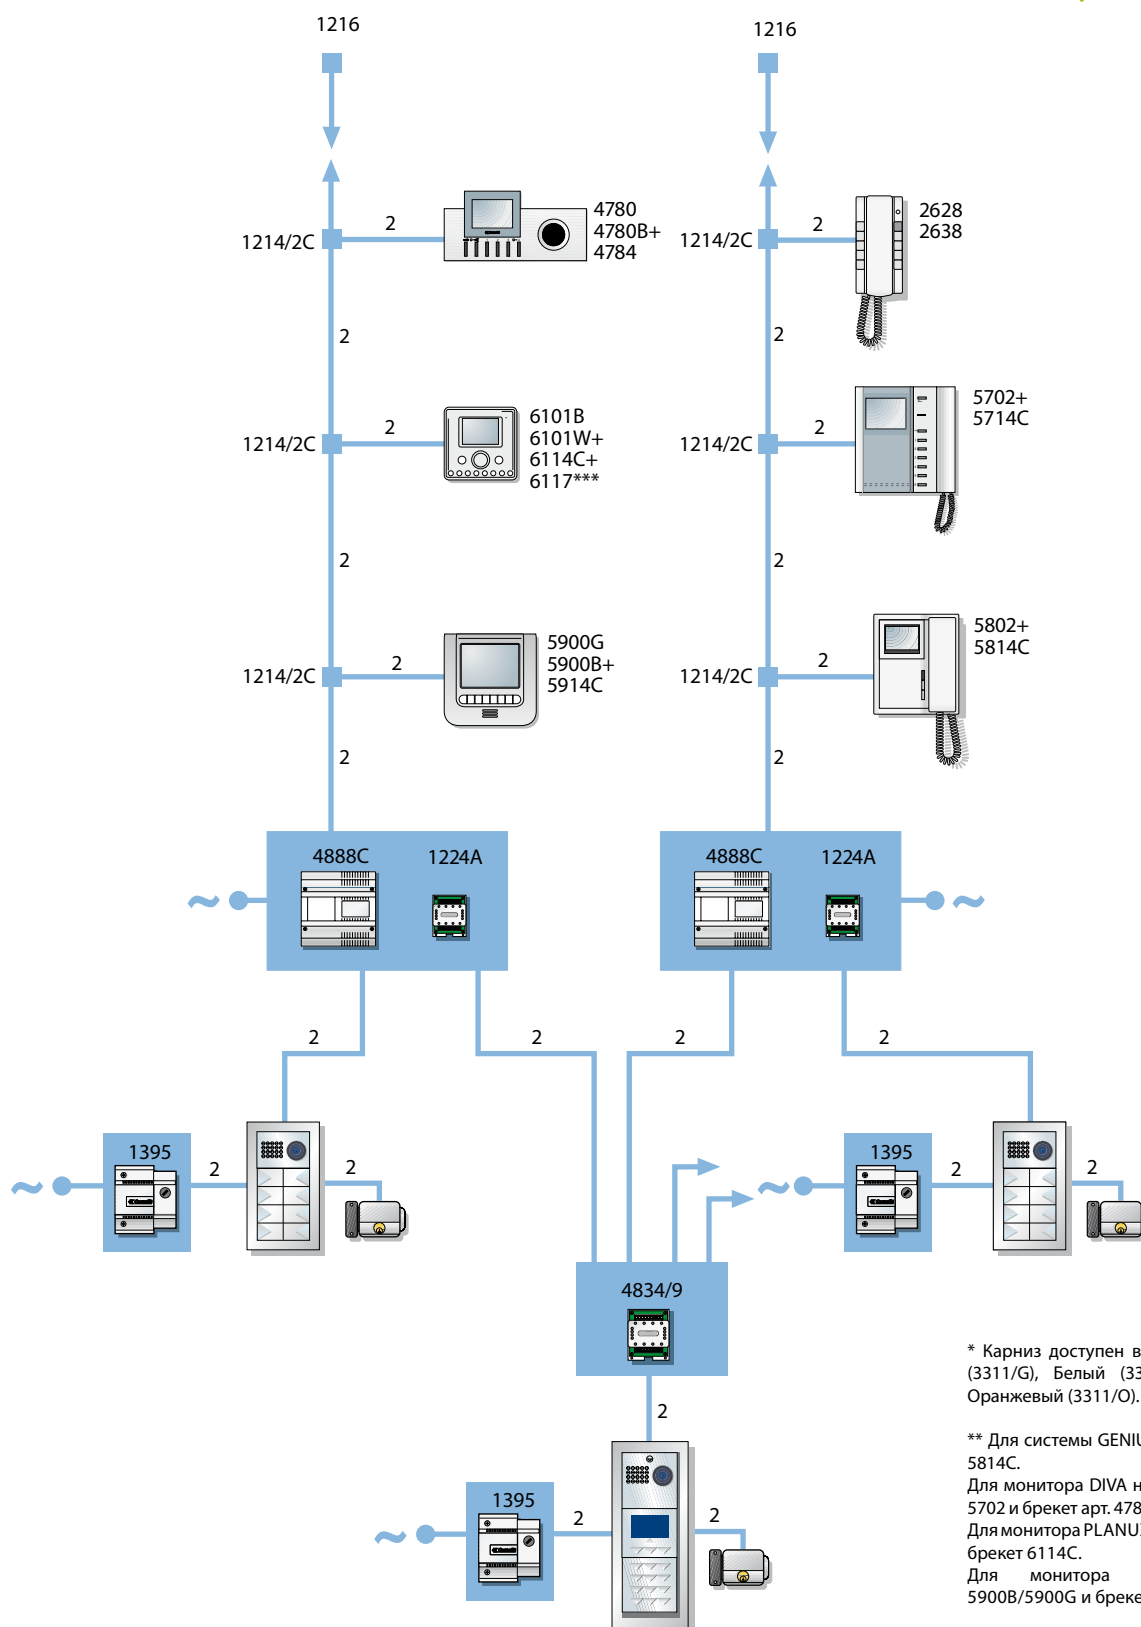

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C.

Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C. Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C.

Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт. 6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

# SB2V/EN/102PX

Цветная

видеодомофонная

система, состоящая из:

- 1 главного аудио/ видео домофона с электронным списком имен
- n вторичных аудио/ видео домофона с обычной входной панелью
- n аудио/видео магистралей




# Simplebus Color | Схемы видео-систем

## SB2V/EN/196PX

Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 главного аудио/видео домофона с электронным списком имен
- n вторичных аудио домофона с электронным списком имен

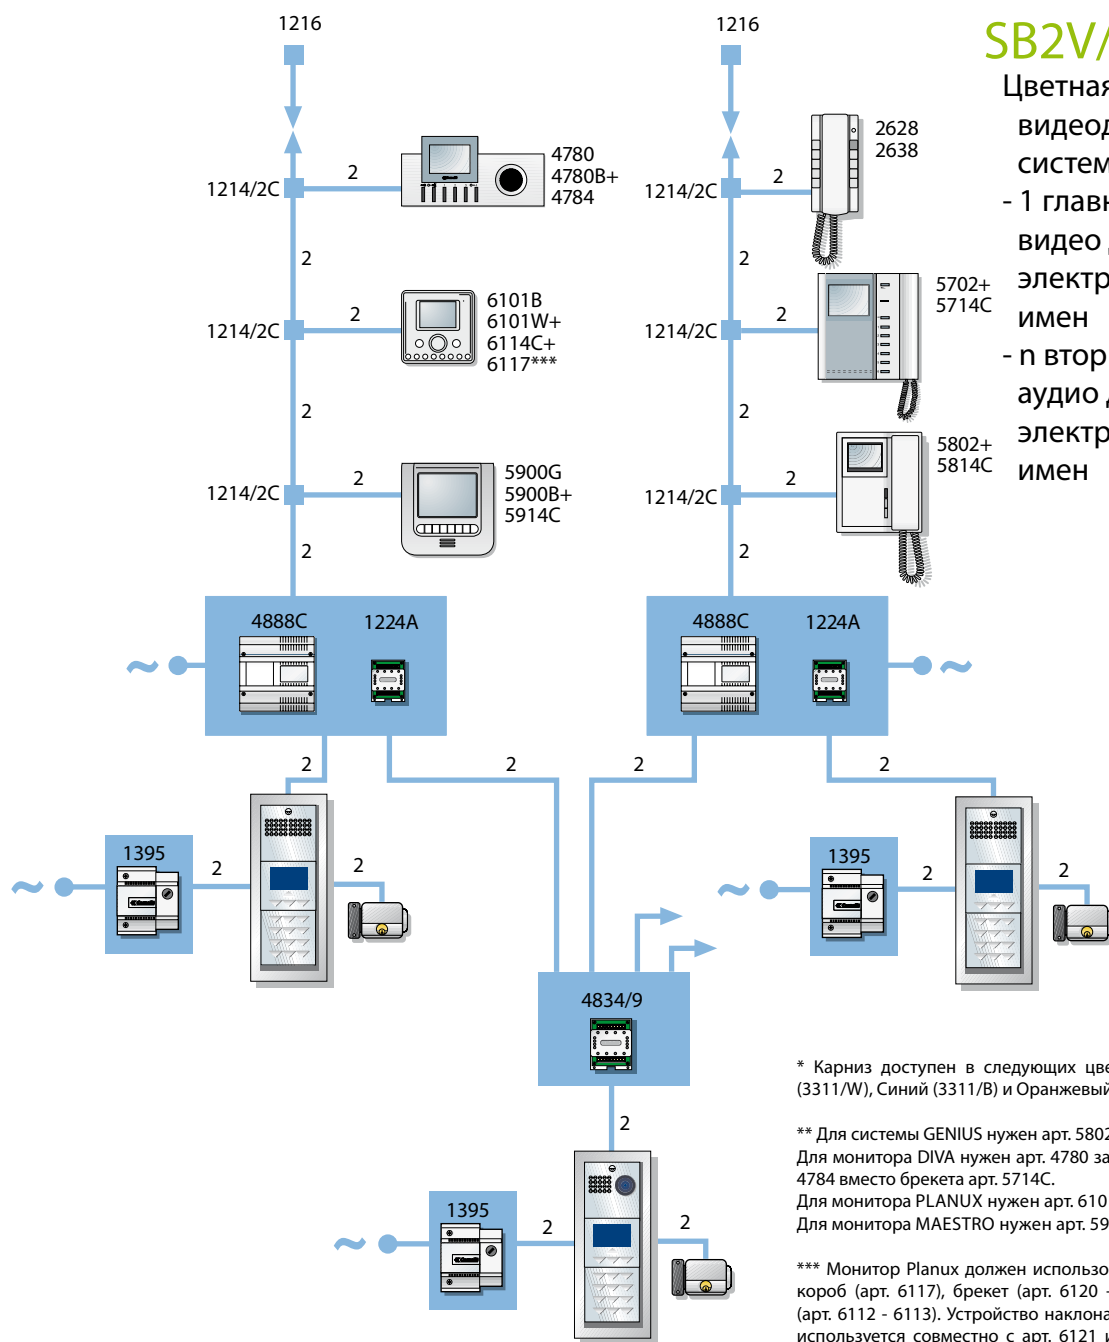

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекеты 5814C. Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекеты арт. 4784 вместо брекеты арт. 5714C.

Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекеты 6114C. Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекеты 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекеты (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт. 6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

### Главный вход

число абонентов	3110/3	3311/3*	3321/0	3340*	4660C*	1395	4834/9
1-100	1	1	1	1	1	1	1


### Черный вход

число абонентов	3110/3	3311/3*	3320/0	3340*	1602	1395	4888C	1224A	** 5714C	** 5702	5802
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1-100	1-100	1-100

## SB2V/EN/107PX

Цветная  
видеодомофонная  
система, состоящая из:

- 1 главного аудио/видео домофона с электронным списком имен
- n вторичных аудио/видео домофона с электронным списком имен
- n аудио/видео магистралей

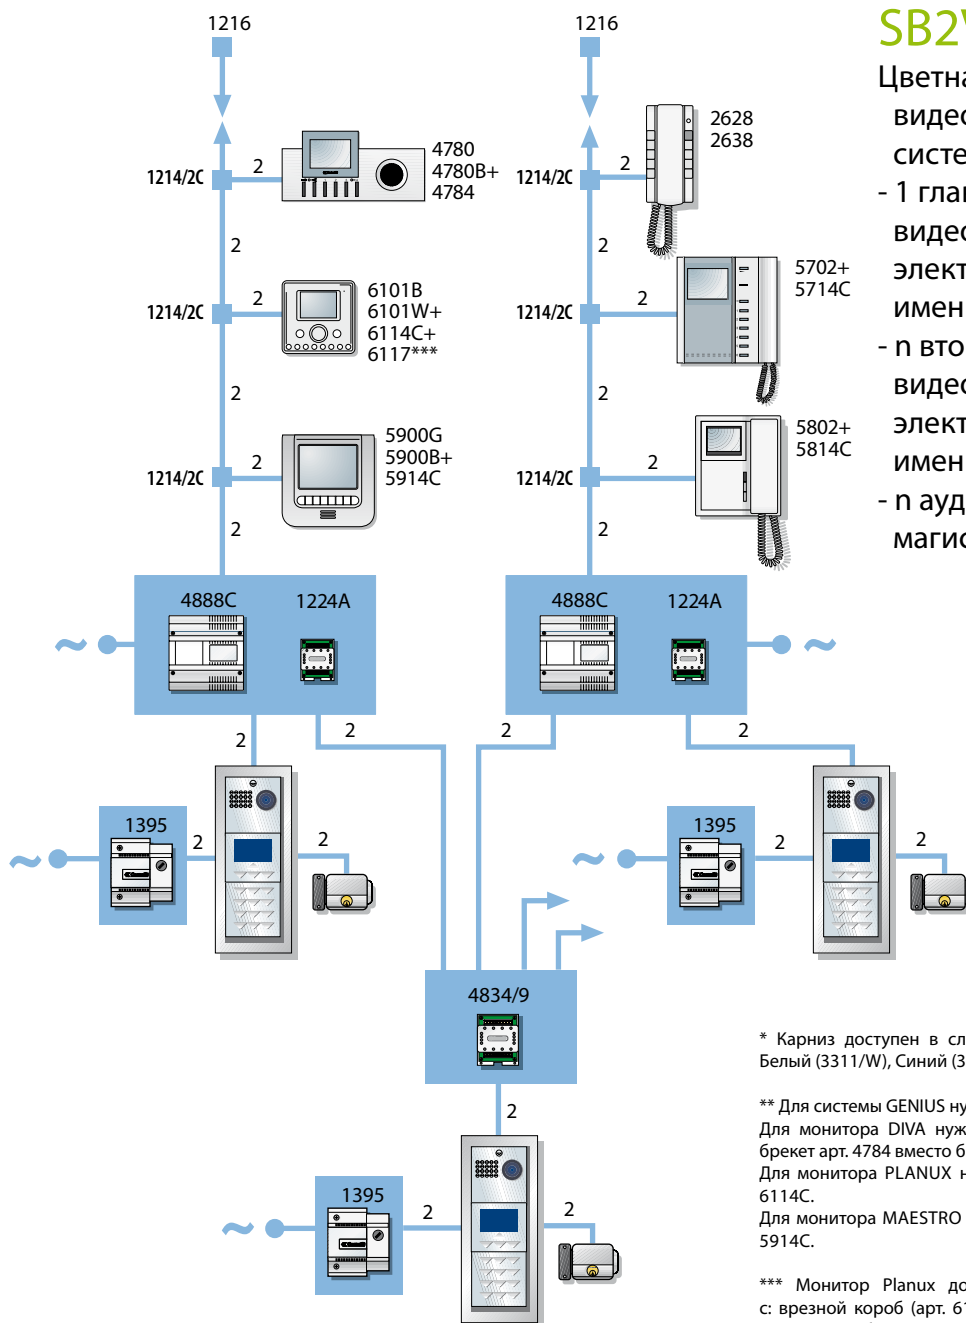

\* Карниз доступен в следующих цветах: Серый (3311/G), Белый (3311/W), Синий (3311/B) и Оранжевый (3311/O).

\*\* Для системы GENIUS нужен арт. 5802 и брекет 5814C.  
Для монитора DIVA нужен арт. 4780 вместо арт. 5702 и брекета арт. 4784 вместо брекета арт. 5714C.  
Для монитора PLANUX нужен арт. 6101B/6101W и брекет 6114C.  
Для монитора MAESTRO нужен арт. 5900B/5900G и брекет 5914C.

\*\*\* Монитор Planux должен использоваться совместно с: врезной короб (арт. 6117), брекет (арт. 6120 - 6121) или настольная база (арт. 6112 - 6113). Устройство наклона монитора Planux (арт.6122) используется совместно с арт. 6121 или с врезным коробом арт. 6117.

### Главный вход

число абонентов	3110/3	3311/3*	3321/0	3340*	4660C*	1395	4834/9
1-100	1	1	1	*1	1	1	*1

### Черный вход

число абонентов	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C*	1395	4888C	1224A	** 5714C	** 5702	5802
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1-100	1-100	1-100

SYSTEM  
DIAGRAMS

# Comelit по всему миру

